

# Absturzsicherung Solartec Plus

06

S1



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Mit begehbarem Werkzeugsockel

- Bietet Fallschutz, auch in der Mitte des Daches
- Sehr leicht
- An die Dachneigung anpassbar




## Zertifizierung:

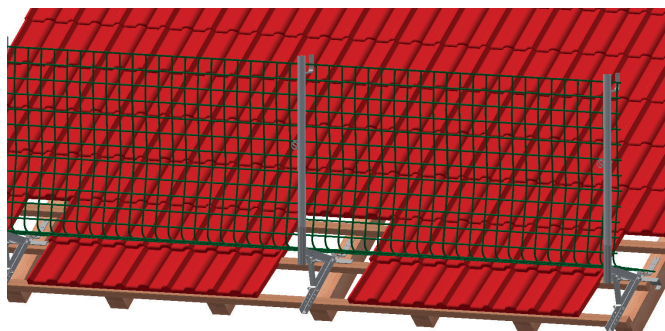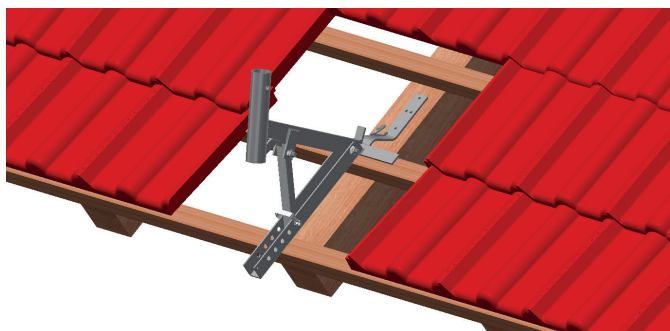



Mit der **Absturzsicherung Solartec Plus** kann ein um 20° bis 60° geneigtes Holzdach schnell und einfach gesichert werden. Auf der Absturzsicherung Solartec Plus kann eine Holzbohle mit einer maximalen Breite von 32 cm gelegt werden, die als gerade Ablagefläche dienen kann. Dank des geringen Platzbedarfs kann es für alle Renovierungsarbeiten verwendet werden:

- Anbringung und/oder Änderung von Dachgauben oder Dachfenstern
- Verlegung und Wartung von Solaranlagen
- Wartung von Schornsteinen

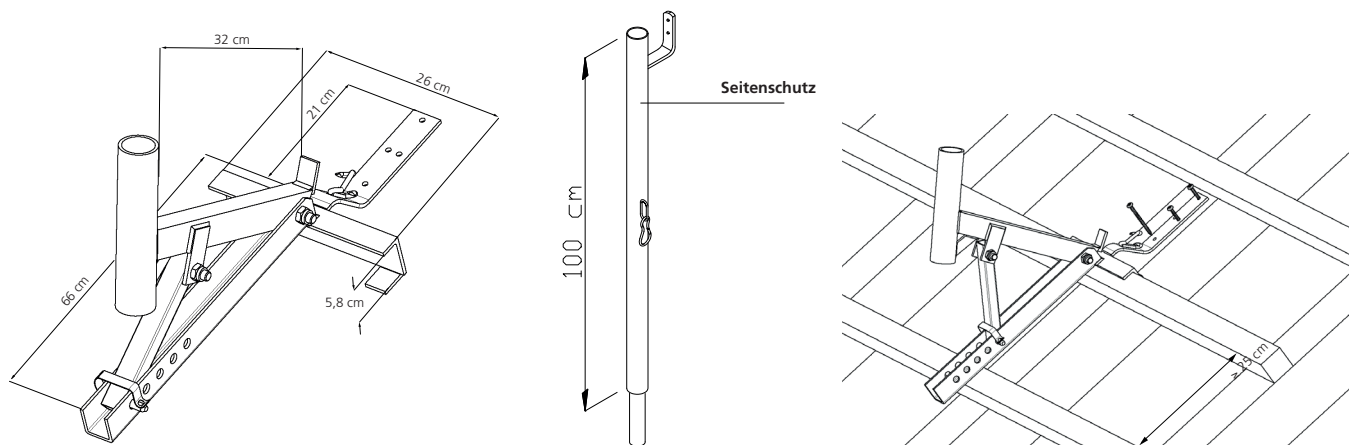

## Zubehör: Seitenschutznetz

An der Absturzsicherung Solartec Plus kann ein Netz mit Maschen 10 x 10 cm als Absturzsicherung angebracht werden. Das Netz ist nach EN 1263-1 zertifiziert und kann nur als vertikaler Schutz anstelle von Brettern verwendet werden. Darüber hinaus können Netze mit kleineren Maschen (5 x 5 cm oder 2 x 2 cm) verwendet werden, um das Herabfallen von Gegenständen oder Bauschutt zu verhindern.

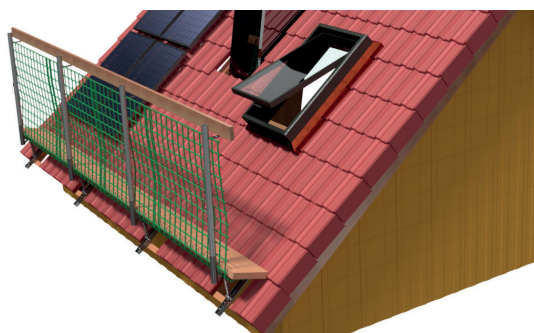

### Maschen 10 x 10 cm

Netz 2x5m Art. 03302510  
Netz 2x10m Art. 03302110


Verwendung: für die Absturzsicherung von Personen



### Maschen 5 x 5 cm

Netz 2x5m Art. 03302505  
Netz 2x10m Art. 03302105

Absturzsicherung von Personen und Gegenständen



### Maschen 2x2cm

Netz 2x10m Art. 03302102  
(Siehe Seite 45)

Verwendung: nur als Auflagenetz, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände herunterfallen

### Technisches Datenblatt

|                                       |                                                           |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt                               | <b>Solartec Plus</b>                                      | <b>Seitenschutz</b> |
| Artikel                               | <b>BG721520</b>                                           | <b>BG721510</b>     |
| Gewicht                               | <b>5,2 kg/Stk.</b>                                        | <b>4,9 kg/Stk.</b>  |
| Höhe der Brüstung                     | -                                                         | <b>1,00 m</b>       |
| Material                              | <b>verzinkter Stahl</b>                                   |                     |
| Zertifikat                            | <b>UNI EN 13374 Klasse C</b>                              |                     |
| Maximaler Abstand der Stützen         | <b>2,1 m</b>                                              |                     |
| Unterkonstruktion                     | <b>Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 16 cm</b> |                     |
| Mindestquerschn. der Brüstungsbretter | <b>15 x 3 cm</b>                                          |                     |



### Befestigung

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material         | <b>auf Holz</b>              |
| Min. Querschnitt | <b>8 x 16 cm</b>             |
| Befestigung      | <b>3 Schrauben 6 x 80 mm</b> |