

AIR Stop M-TEC 6



58

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Anche l'impianto elettrico ha la sua impermeabilizzazione

- Collarino di tenuta autoadesivo
- Disponibile in due varianti, una per cavi e una per tubi corrugati
- Ideato per sigillare fino a sei passaggi di diversi diametri
- Particolarmente resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Aderisce perfettamente a schermi e membrane traspiranti e a ogni superficie di posa

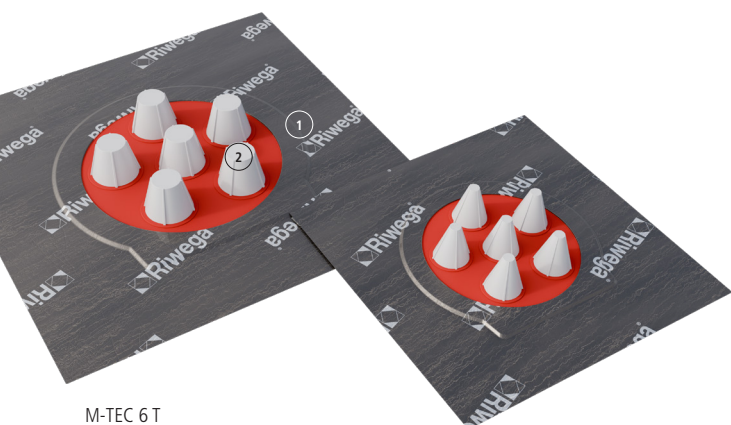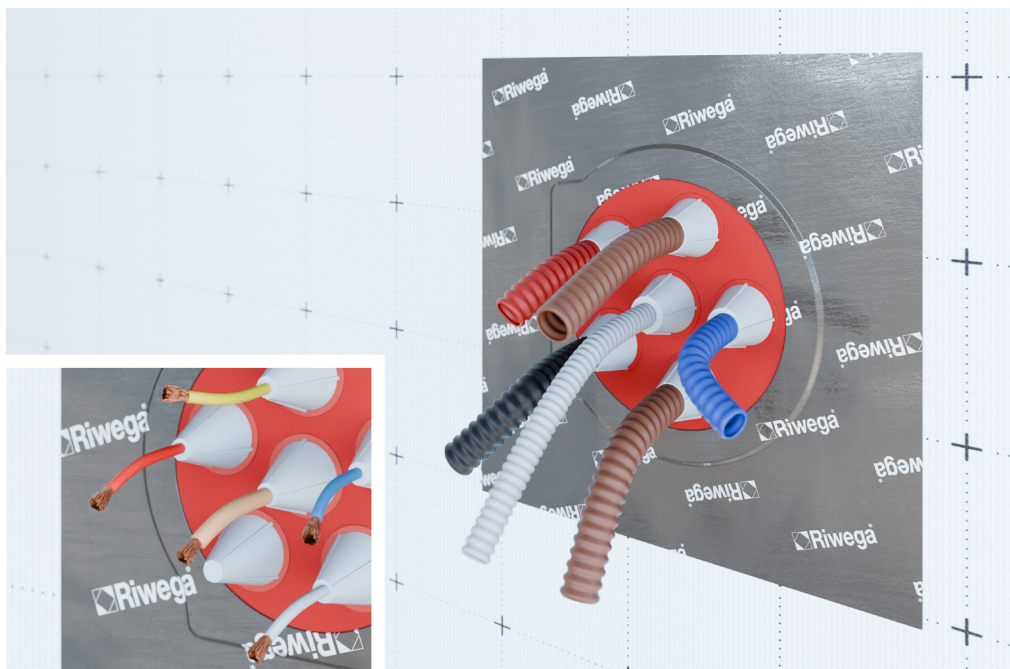

M-TEC 6 T

M-TEC 6 C

Caratteristiche:



Composizione:

- ① Supporto in alluminio-butile con liner silconico
- ② Gomma

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mm)	Diametri (mm)	Conf. (pz)
M-TEC C	02202310	230x230	4-11	4
M-TEC T	02202320	320x320	16-25	4

Scheda tecnica

Materiale		gomma/alu
Collante		butile
Liner di protezione		SI
Numero inserti		6
Applicazione M-TEC C		cavi elettrici/antenne
Applicazione M-TEC T		tubi corrugati
Temperatura di lavorazione		da +4°C
Resistenza alle temperature		-20°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV		stabile
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi