

AIR Stop Universal



53

R3

LES PLUS PRODUIT :

La collerette universelle pré-taillée

- Colerette d'étanchéité
- Plusieurs trous prédécoupés pour s'adapter aux câbles et tuyaux de tous les diamètres
- Une étanchéité rapide et sûre grâce à un ruban adhésif précoupé
- Idéale pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent
- Polyvalente pour une utilisation sur les toits et sur les murs

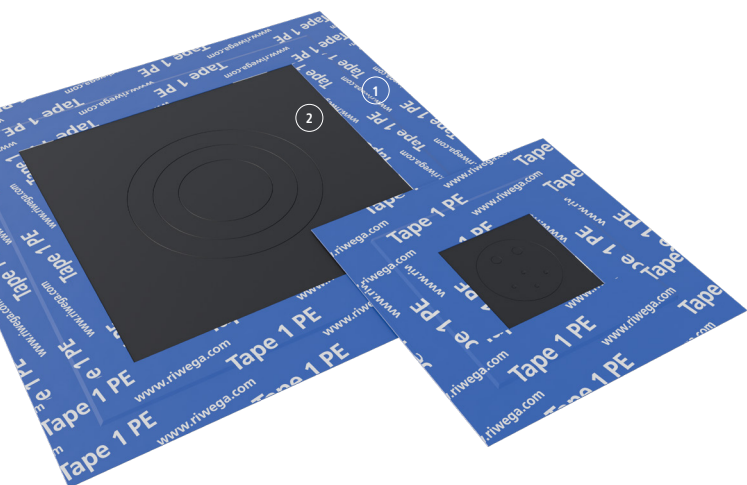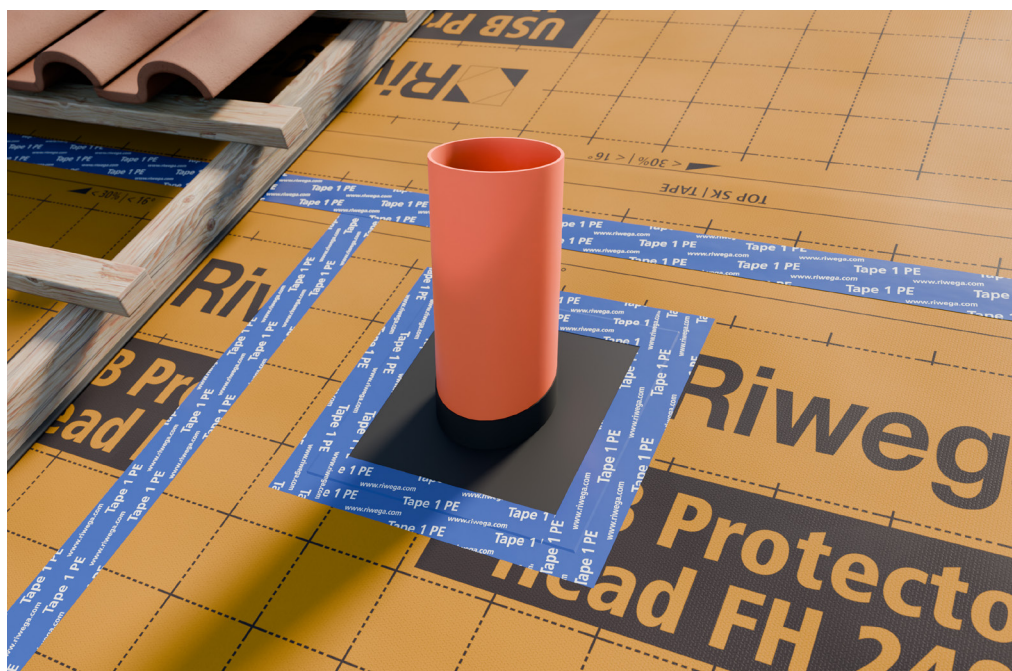

Composition:

- ① Ruban adhésif Tape 1 PE avec film de protection
- ② Feuille EPDM avec trous pré-découpée

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mm)	Diamètres intérieurs (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 trou) pour tuyaux ø80-125 100 (1 trou) pour tuyaux ø125-160 135 (1 trou) pour tuyaux ø160-200
2/55	02202510	195x195	3 (4 trous) pour câbles ø7-10 7 (2 trous) pour câbles ø10-22 55 (1 trou) pour tuyaux ø80

Caractéristiques :



Fiche technique - Adhésif

Adhésif		à base dispersion acrylique
Support adhésif		surface en PE
Armature de renfort		OUI
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullients		NON
Épaisseur	DIN EN 14410	0,27 - 0,29 mm
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Résistance à la condensation		très grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Stabilité UV		24 mois

Fiche technique - EPDM

Dureté (Shore A)		67°
Résistance à la traction	EN 12311-2	9,4 MPa
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	55 kN/m
Allongement à la rupture		430 %
Valeur S ₀	EN 1931	~60 m
Résistance à la température		-45°C / +130°C
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois