

AIR Stop Universal



53

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'universale dal diametro pretagliato

- Collarino di tenuta
- Molteplici fori pretagliati per adattarsi a cavi e tubazioni di ogni diametro
- Sigillatura veloce e sicura grazie al nastro adesivo preaccoppiato
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Versatile nell'utilizzo sia a tetto che a parete

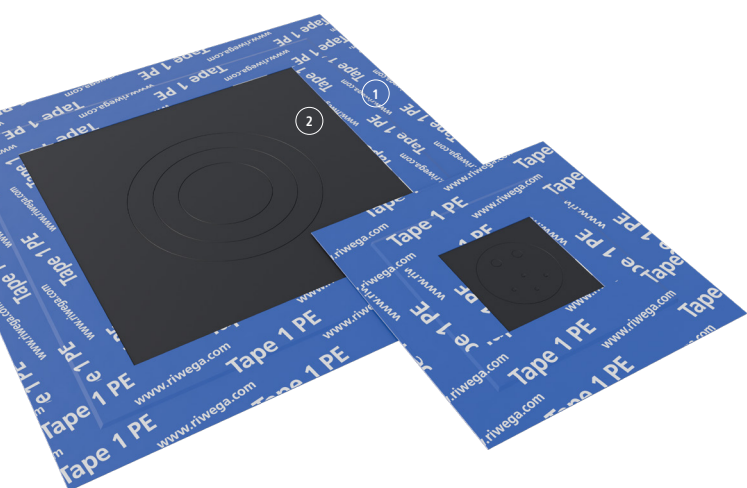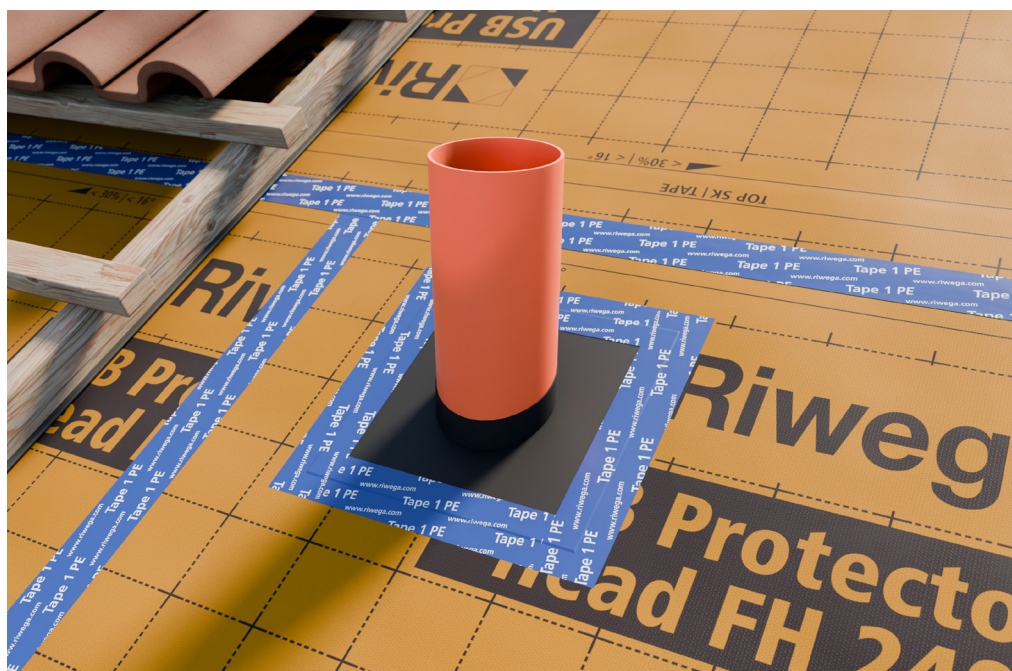

Composizione:

- ① Nastro adesivo Tape 1 PE con liner silconico
- ② Foglio in EPDM con pre-incisioni

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mm)	Diametri interni (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 foro) per tubi di ø80-125 100 (1 foro) per tubi di ø125-160 135 (1 foro) per tubi di ø160-200
2/55	02202510	195x195	3 (4 fori) per cavi di ø7-10 7 (2 fori) per cavi di ø10-22 55 (1 foro) per tubi di ø80

Caratteristiche:



Scheda tecnica - Adesivo

Collante		a base dispersione acrilica
Supporto del collante		superficie in PE
Rete di rinforzo		SI
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 14410	0,27 - 0,29 mm
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Resistenza alla condensa		molto alta
Resistenza all'invecchiamento		molto alta
Adesione iniziale (Tack)		molto alta
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV		24 mesi

Scheda tecnica - EPDM

Durezza (Shore A)		67°
Resistenza a trazione	EN 12311-2	9,4 MPa
Resistenza allo strappo	EN 12310-2	55 kN/m
Allungamento a rottura		430 %
Valore S ₉	EN 1931	~60 m
Resistenza alle temperature		-45°C / +130°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti