


AIR Stop UV

54

R3

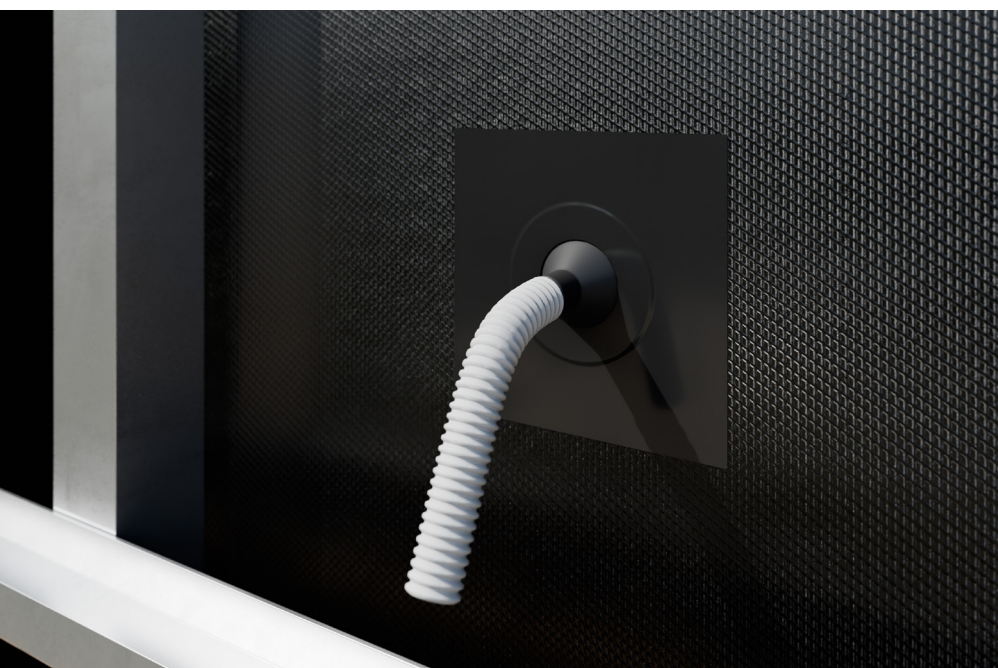

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Unsichtbar, wasserdicht und UV-stabil an hinterlüfteten Fassaden

- Selbstklebende Dichtungsmanschette
- UV- und Alterungsbeständigkeit
- Ideale Abdichtung an hinterlüfteten Fassaden mit offenen Fugen
- Stark haftender Acrylatkleber für den Außen- und Innenbereich
- Verschiedene Abmessungen für die gängigsten Durchmesser

new
product

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		UV-stabilisiertes PP/EPDM
Klebstoff		Acrylbasis
Schutzliner		JA
Anwendung		Rohre: Elektrik, Sanitär, Heizung
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		hoch*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

Zusammensetzung:

Klebeband Tape UV mit Slikon-Liner ①
EPDM ②

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Durchmesser (mm)	Basisgröße (mm)	Verp. (Stk.)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird