

Coll HDPE



44

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die beste mechanische Haltbarkeit

- Selbstklebende Bitumenbahn
- Zur Abdichtung, Verkleidung und als Schutz der Holzwände
- Kalt verklebbar, schnell und einfach zu verlegen
- Hohe mechanische Resistenz bei statischen Bewegungen
- Optimale dielektrische Festigkeit und gute Verformbarkeit

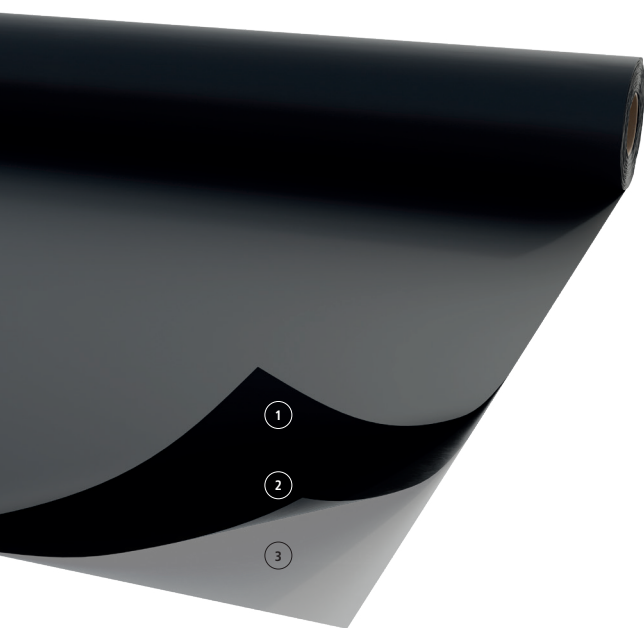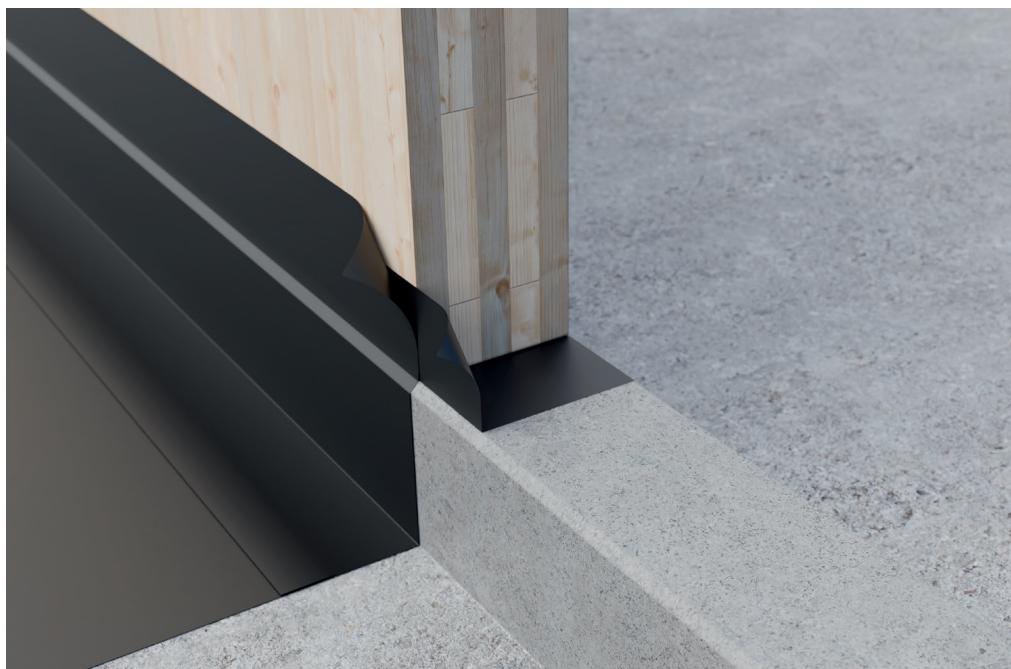

Zusammensetzung:

- ① HDPE-Folie
- ② Bitumengemisch
- ③ Silikon-Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll HDPE 250	020445031	250x20	2	40
Coll HDPE 500	02044503	500x20	1	40
Coll HDPE 1000	020445032	1000x20	1	25

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Bitumen
Trägersystem		HDPE
Schutzliner		JA
Dicke		1,5 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 1931	90000
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	215 / 220 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	310 / 240 %
Weiterreißwiderstand MD/CD*	EN 12310-1	135 / 135 N
Haftung (auf Beton bei 23°C)	ASTM D 1000	2,9 N/mm
Durchlässigkeit Radon Gas	SP Swedish NT&RI	$5,7 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
Durchlässigkeit Methangas	CSI Method	<5 cc/m ² x 24h x atm
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	überprüft**
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +45°C
Anwendungstemperatur		-40°C / +80°C
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +5°C / +40°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird