

# Coll Vlies Plus

43

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La soluzione contro ogni risalita

- Banda autoadesiva butilica
- Studiata per impermeabilizzare il punto di appoggio della parete in legno sulla fondazione
- Applicabile a freddo su tutti i materiali edili evitando la risalita dell'umidità
- Ottima per punti che necessitano di successiva rasatura

## Caratteristiche:



## Classificazione:




## Scheda tecnica

|                                            |                     |                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Collante                                   |                     | <b>butile</b>                                         |
| Supporto del collante                      |                     | <b>TNT in polipropilene</b>                           |
| Liner di protezione                        |                     | <b>SI</b>                                             |
| TVOC-test                                  | ISO 16000-6         | <b>30 µg/m³</b>                                       |
| Spessore                                   |                     | <b>1 mm</b>                                           |
| Resistenza a trazione MD/CD**              | EN 12311-1          | <b>115 / 100 N/50mm</b>                               |
| Allungamento a rottura MD/CD**             | EN 12311-1          | <b>100 / 100 %</b>                                    |
| Probe Tack                                 | ASTM D 2979         | <b>8.0 N</b>                                          |
| 180° Peel Adhesion                         | ASTM D 1000         | <b>20 N/cm</b>                                        |
| Contenuto solido                           | DIN EN ISO 10563    | <b>100 %</b>                                          |
| Scorrimento verticale                      | ISO 7390            | <b>0 mm</b>                                           |
| Forza di adesione su cemento C2E su Fleece | EN 12004<br>EN 1348 | <b>0,9 N/mm²</b>                                      |
| Emissioni                                  | EMICODE®            | <b>EC1 PLUS</b>                                       |
| Temperatura di lavorazione                 |                     | <b>+0°C / +40°C</b>                                   |
| Resistenza alle temperature                |                     | <b>-30°C / +90°C</b>                                  |
| Luogo di stoccaggio                        |                     | <b>asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +40°C</b> |
| Tempo di stoccaggio                        |                     | <b>max. 12 mesi</b>                                   |

\*\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

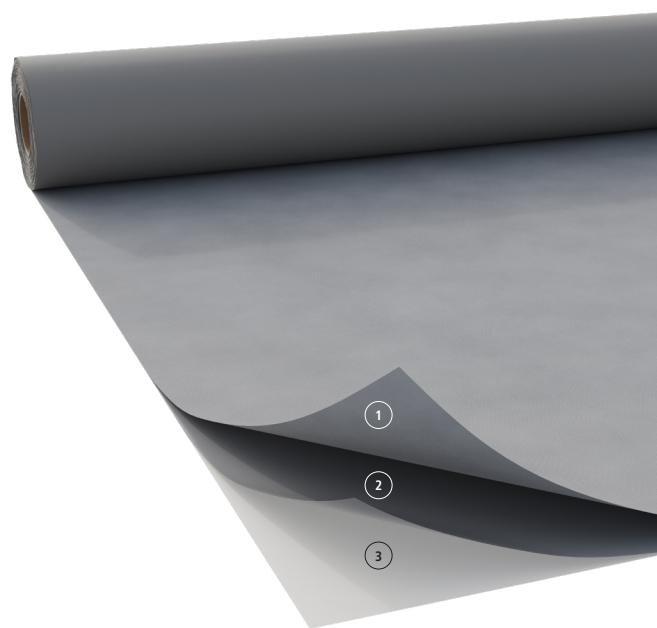

## Composizione:

TNT in PP ①

Colla butilica ②

Liner silicolinico ③

## Articolo e dimensioni

| Variante            | Articolo | Misure (mmxm) | Conf. (pz) | Bancale (conf.) |
|---------------------|----------|---------------|------------|-----------------|
| Coll Vlies Plus 250 | 02044250 | 250x10        | 2          | 102             |
| Coll Vlies Plus 500 | 02044500 | 500x10        | 1          | 70              |