

GAE ST Plus

Luft- und Winddichtungsprofil für Holzelemente mit selbstaushendender Dichtung
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 29/11/2019


Art. 020450061-020450060

Rev.01 vom: 18/08/2021


Wesentliche Merkmale		GAE ST Plus 100	GAE ST Plus 250
Artikel		020450060	020450061
Abmessung		100 mm x 25 m	250 mm x 25 m
Material	Dichtungsbahn	Synthetischer Kautschuk auf EPDM-Basis	
	Dichtbänder	Elastischer Polyurethanschaum	
	Klebstoff	-	Butyl (2 Streifen zu 20 mm)
Farbe		Schwarz (Dichtungsbahn) / Grau (Dichtband)	
UV-Beständigkeit und Ozonbeständigkeit		Beständig (DIN 7864 T1)	
EPDM Stärke		0,8 mm	
Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ -Wert)		ca.32000 (DIN EN 1931)	
Reißfestigkeit		≥ 25 kN/m (DIN 53504)	
Zugfestigkeit		$\geq 6,5$ mPa (DIN 53504)	
Reißdehnung		≥ 300 % (DIN 53504)	
Klassifizierung zum Brandverhalten		E (DIN 13501 T1)	
Maßtoleranz		Anforderungen erfüllt (DIN 7715 T5 P3)	
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +35°C	
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C	
Verpackung		3 Rollen	1 Rolle
Lagerung		Max.12 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen	
Lagertemperatur		+1°C / +25°C	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

GAE ST Plus 100

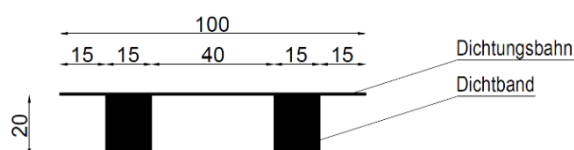

GAE ST Plus 250

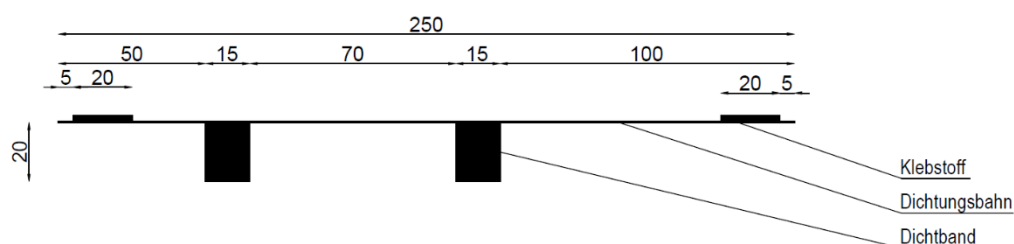

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.