

GAE ST Plus


Bande d'arase avec mousse expansive pour les ossatures bois ou pièces de charpente
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 29/11/2019
Art. 020450061-020450060
Rév.01 du : 18/08/2021


Caractéristiques		GAE ST Plus 100	GAE ST Plus 250
Article		020450060	020450061
Dimensions		100 mm x 25 m	250 mm x 25 m
Matériau	Bande étanche	Caoutchouc synthétique à base d'EPDM	
	Mousse d'étanchéité	Ruban d'étanchéité à base de polyuréthane précontraint	
	Colle	-	Butyle (2 bandes de 20 mm)
Couleur		Noir (bande étanche) / Gris (mousse d'étanchéité)	
Stabilité aux UV et à l'ozone		Conforme (DIN 7864 T1)	
Épaisseur de l'EPDM		0,8 mm	
Coefficient de résistance au passage de la vapeur (Valeur μ)		env.32000 (DIN EN 1931)	
Résistance à la déchirure		≥ 25 kN/m (DIN 53504)	
Résistance à la traction		$\geq 6,5$ mPa (DIN 53504)	
Allongement à la rupture		≥ 300 % (DIN 53504)	
Classe de réaction au feu		E (DIN 13501 T1)	
Tolérance dimensionnelle		Répond aux exigences (DIN 7715 T5 P3)	
Température de travail		+5°C / +35°C	
Résistance à la température		-30°C / +100°C	
Emballage		3 rouleaux	1 rouleau
Stockage		Frais et sec à l'abri des rayons UV, 12 mois maximum	
Température de stockage		+1°C / +25°C	

DESSIN TECHNIQUE

GAE ST Plus 100

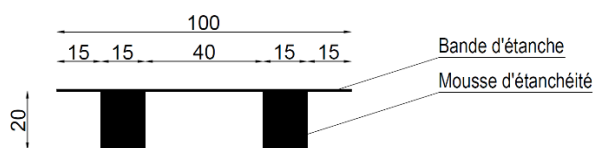

GAE ST Plus 250

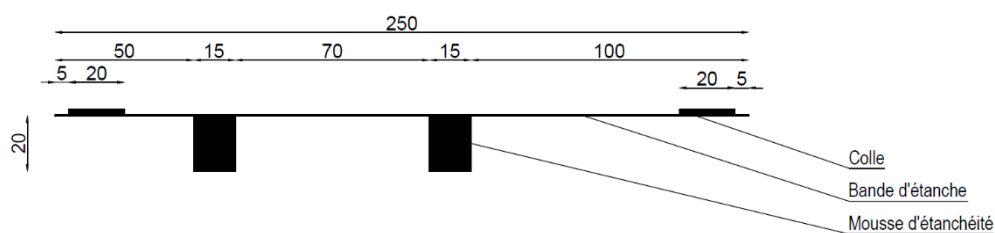

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.