

GAE ST Bitum

47

R3




LES PLUS PRODUIT :

La protection à haute résistance mécanique

- Bande en bitume et non-tissé
- Empêche l'humidité de monter entre les structures en béton et en bois
- Disponible en différentes tailles adaptables à la largeur de la structure en bois
- Une grande résistance au pression de charge élevée
- Pose à froid, rapide et facile

Caractéristiques :

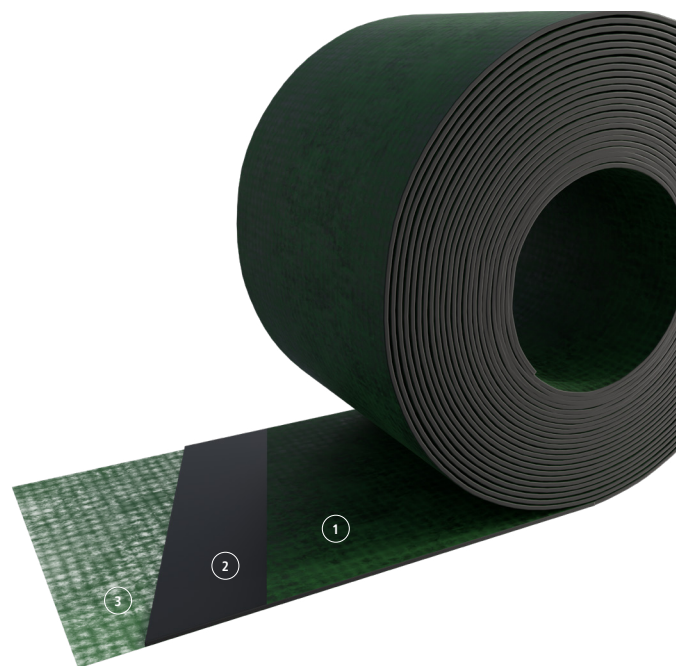

Fiche technique

Matériau		TNT en polypropylène et bitume (type APP)
Renfort		blindage PET
Épaisseur		4 mm
Densité		1000 kg/m³
Défauts visibles	EN 1850-1	réussi
Étanchéité à l'eau	EN 1928 met.B	60 kPa
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	EN 1931	20000
Flexibilité à basse température	EN 1109	-10°C
Stabilité de la forme à chaud	EN 1110	+120°C
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	-0,5 %
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +5°C / +40°C
Durée de stockage		max. 12 mois

Composition :

TNT en PP ①

Bitume distillé et polymères élastoplastomères (type APP) ②

TNT en PP ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
GAE ST Bitum 140	020450065	140x10	1	140
GAE ST Bitum 200	020450066	200x10	1	100