

GAE ST Bitum

47

R3




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La protezione a elevata resistenza meccanica

- Banda in bitume e tessuto non tessuto
- Evita la risalita dell'umidità tra cemento e strutture in legno
- Disponibile in diverse misure adattabili alla larghezza della struttura in legno
- Alta resistenza a pressioni di carico elevate
- Posa a freddo, facile e veloce

Caratteristiche:

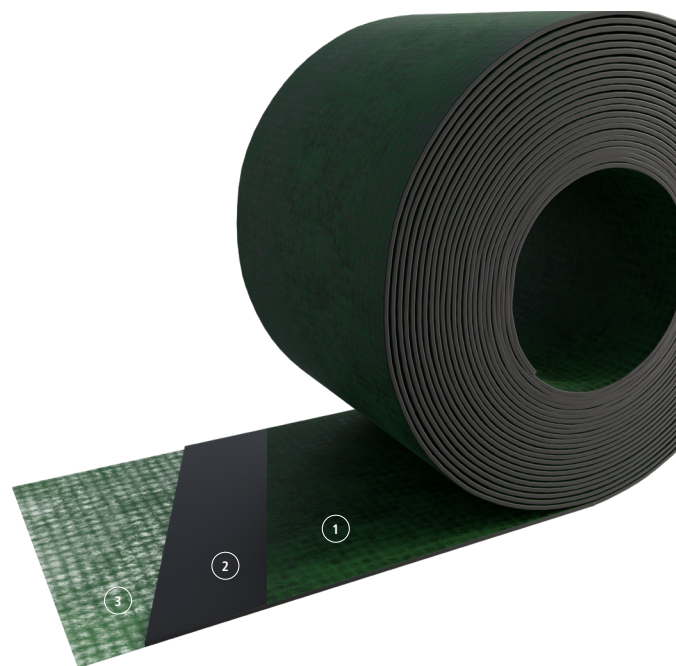

Composizione:

TNT in PP ①

Bitume distillato e polimeri elastoplastomerici (tipo APP) ②

TNT in PP ③

Scheda tecnica

Materiale		TNT in polipropilene e bitume (tipo APP)
Rinforzo		armatura in PET
Spessore		4 mm
Densità		1000 kg/m³
Difetti visibili	EN 1850-1	superato
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 met.B	60 kPa
Permeabilità al vapore acqueo μ	EN 1931	20000
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109	-10°C
Stabilità forma a caldo	EN 1110	+120°C
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	0,3 %
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +40°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
GAE ST Bitum 140	020450065	140x10	1	140
GAE ST Bitum 200	020450066	200x10	1	100