



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


La protezione per elementi in legno

- Guarnizione di tenuta
- Impermeabilizza la connessione tra legno e altri tipi di strutture
- Alta resistenza a pressioni di carico elevate
- Particolarmente resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Disponibile in diverse misure adattabili alla larghezza della struttura in legno

Caratteristiche:



Classificazione:

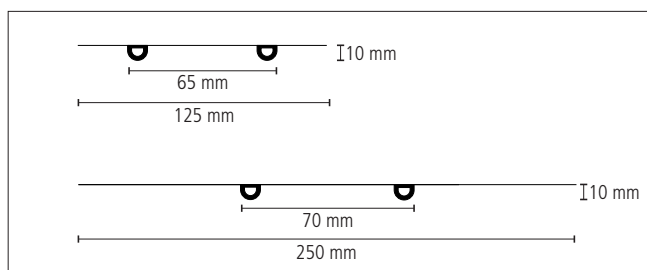


Scheda tecnica

Materiale		LDPE/EPDM
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	superato
Permeabilità al vapore acqueo	EN 1931-B	min. $3,0 \times 10^{-6}$ s/m
Resistenza all'urto		min. 500 mm
Resistenza a trazione MD/CD*	EN 12311-2 met.B	min. 20 / 20 N/mm ²
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-2 met.B	min. 550 / 600 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	min. 120 / 120 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	F
Dimensioni profili EPDM		~10 mm
Densità EPDM	ISO 2781A	~0,3 g/cm ³
Compression set (50%) dopo 22h/23°		7 %
Compression set (50%) dopo 22h/70°		36 %
Deflessione per compressione (25%)		52 kN/m ²
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

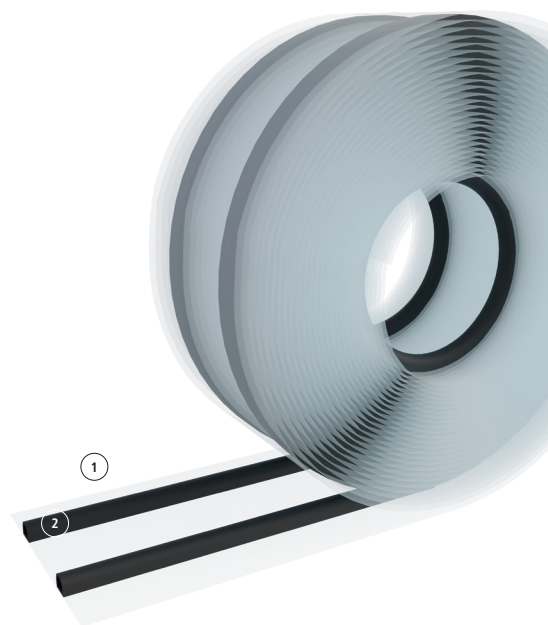

Composizione:

Foglio in PE ①

Tubi in EPDM elastico ②

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
GAE ST 125	02045005	125x25	8	6
GAE ST 250	02045006	250x25	6	6