


CONPRO-F® Fassadenprofile

06

U11

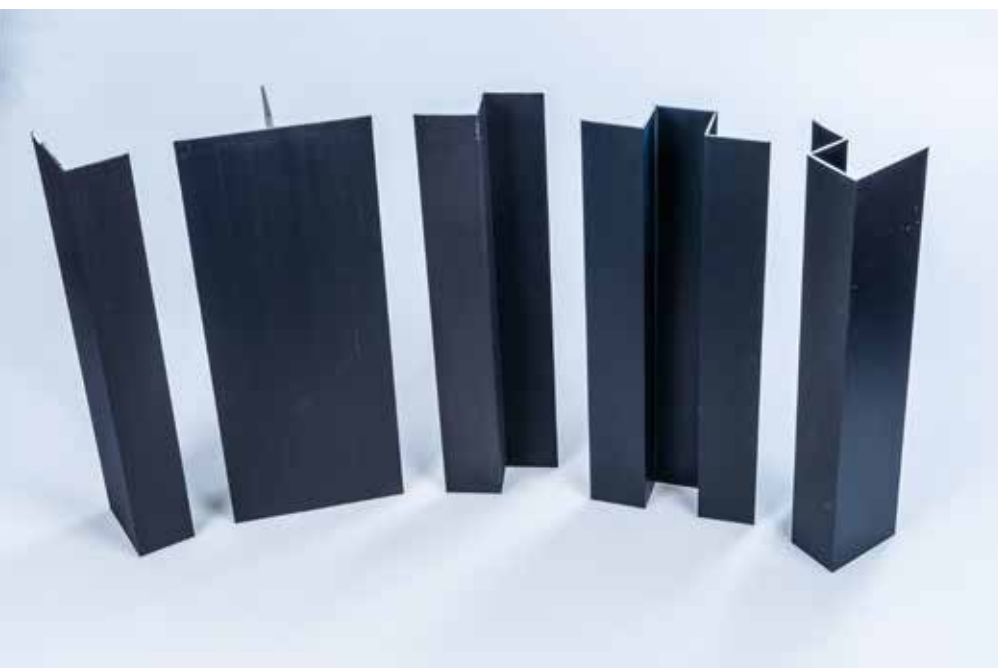

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stranggepresste Alu-Profile eloxiert - E6/C35

- Länge 6000 mm
- Elegante Fugenausbildung
- Oberfläche eloxiert in E6/C35
- Optimierter Querschnitt
- Zur Verklebung geeignet und geprüft
- Abgestimmt auf den optimalen Hinterlüftungsquerschnitt



L-Profil Aluminium glatt/gerillt

Oberfläche	Maße (mm)	Länge (mm)	Für Verklebung geeignet	Verp. (Stk.)
E6/C35 schwarz	60 x 40 x 1,8	6000	JA	10



T-Profil Aluminium glatt/gerillt

Oberfläche	Maße (mm)	Länge (mm)	Für Verklebung geeignet	Verp. (Stk.)
E6/C35 schwarz	120 x 60 x 1,8	6000	JA	2



HUT-Profil Aluminium glatt/gerillt

Oberfläche	Maße (mm)	Länge (mm)	Für Verklebung geeignet	Verp. (Stk.)
E6/C35 schwarz	40 x 32 x 40 x 32 x 40 x 1,8	6000	JA	2



Z-Profil Aluminium glatt/gerillt

Oberfläche	Maße (mm)	Länge (mm)	Für Verklebung geeignet	Verp. (Stk.)
E6/C35 schwarz	40 x 32 x 40 x 1,8	6000	JA	5



UZ-Profil Aluminium glatt/gerillt

Oberfläche	Maße (mm)	Länge (mm)	Für Verklebung geeignet	Verp. (Stk.)
E6/C35 schwarz	30 x 32 x 40 x 60 x 1,8	6000	JA	4