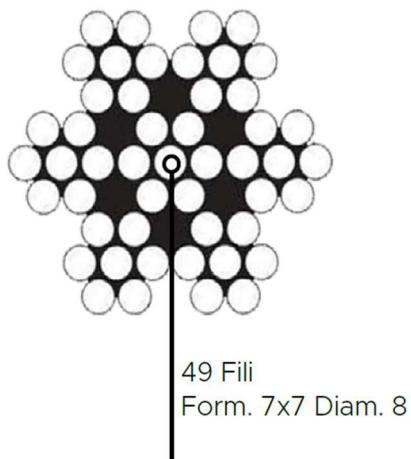


SafeGuard Corda

Ligne de vie

 Fiche technique produit
 Révision n° 01 du 24.07.2026


Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Corda	
Matériau		Acier inoxydable AISI 316	
Diamètre	mm	8	
Seillänge		sur mesure	
Numéro d'article		03SGL000	
Kit de tension et d'amortissement		lignes de vie rectilignes jusqu'à max. 30 m, sans courbes	lignes de vie de plus de 30 m ou avec éléments de courbe
		SafeGuard Set Control Single	SafeGuard Set Control Double
		Art.-Nr. 03SGL001	Art.-Nr. 03SGL002
Coulisseau		SafeGuard Runner 1	SafeGuard Runner 2
		Art.-Nr. 03SGL008	Art.-Nr. 03SGL009
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 type C	
		CEN/TS 16415:2013 type C	
		UNI 11578:2015	

Système	Max. de planification	Nombre max. d'utilisateurs	Plaque signalétique
SafeGuard Line type C	15 m	4	SafeGuard Safecheck 795 C
			Art.-Nr. 03SGL050
SafeGuard Line type C/E, maintenu par lestage	SafeGuard Ballast 10 m	2	SafeGuard Safecheck 795 C/E
	SafeGuard Green 8 m		Art.-Nr. 03SGL051

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique.

 La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.