

# USB Protector GOLD 330


01

R2

## LES PLUS PRODUIT :

### L'excellence des écrans de sous toiture

- Écran de sous toiture HPV
- Le meilleur de la gamme : garantie 30 ans
- Extrêmement résistant aux rayons UV et conditions météorologiques extrêmes
- Très grande résistance à la laceration et à la déchirure
- Convient pour une installation dans le cadre d'un système PV intégré avec des panneaux de classe 1

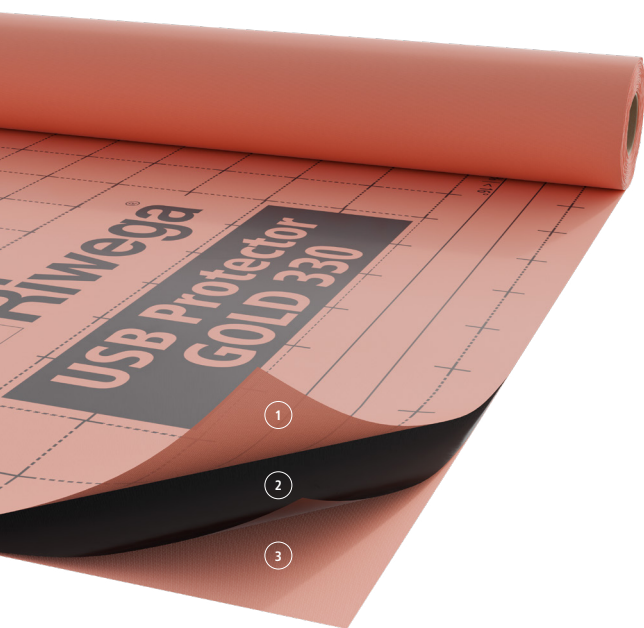

### Composition :

- ① Couche de protection en PET hydrofuge, stable aux rayons UV
- ② Film UV50 PUR, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PET

### Article et dimensions

| Article  | Article TOP SK | Largeur (m) | Longueur (m) | Palette (m²) |
|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 02050331 | 02020331       | 1,5         | 40           | 1200         |

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Grammage                         | EN 1849-2        | 340 g/m²         |
| Épaisseur                        |                  | 0,85 mm          |
| Valeur S <sub>d</sub>            | EN ISO 12572     | 0,1 m            |
| DVA Diffusion de vapeur d'eau    | EN ISO 12572     | ~ 200 g/m²/24 h  |
| Colonne d'eau                    | EN 20811         | >800 cm          |
| Test à la pluie battante         | TU Berlin        | réussi           |
| Classe de résistance à l'eau     | EN 1928 (Met. A) | W1               |
| Résistance à la déchirure MD/CD* | EN 12311-1       | 680 / 610 N/50mm |
| Allongement à la rupture MD/CD*  | EN 12311-1       | 40 / 45 %        |
| Déchirure au clou MD/CD*         | EN 12310-1       | 400 / 400 N      |
| Classe de réaction au feu        | EN 13501-1       | E                |
| Stabilité UV                     |                  | 12 mois          |
| Résistance à la température      |                  | -40°C / +120°C   |

\*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit