
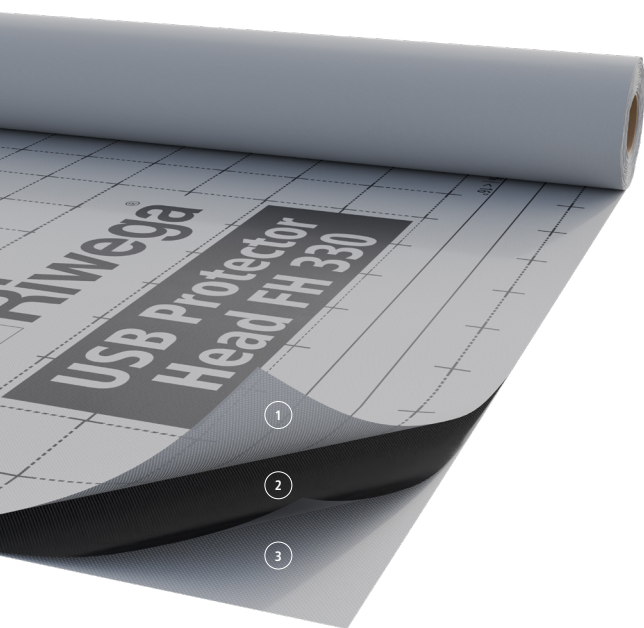


USB Protector Head FH 330

LES PLUS PRODUIT :

Une résistance mécanique imbattable

- Écran de sous toiture HPV
- Amélioration du comportement au feu grâce au facteur FH
- Résistante aux lacérations et aux déchirures
- Une sécurité extrême pour le poseur
- Convient pour une installation dans le cadre d'un système PV intégré avec des panneaux de classe 1

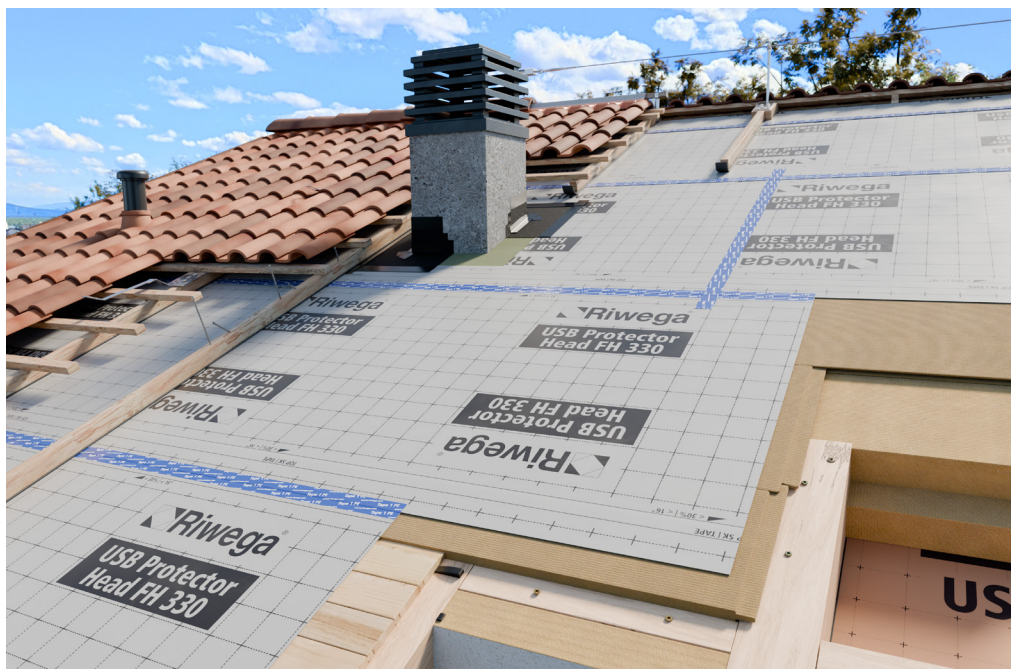

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film UV30 PUR, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02050330	02020330	1,5	40	960
020503300	020203300	3,0	40	1920

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	340 g/m²
Épaisseur		1,4 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	440 / 380 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	390 / 430 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		8 mois
Résistance à la température		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit