
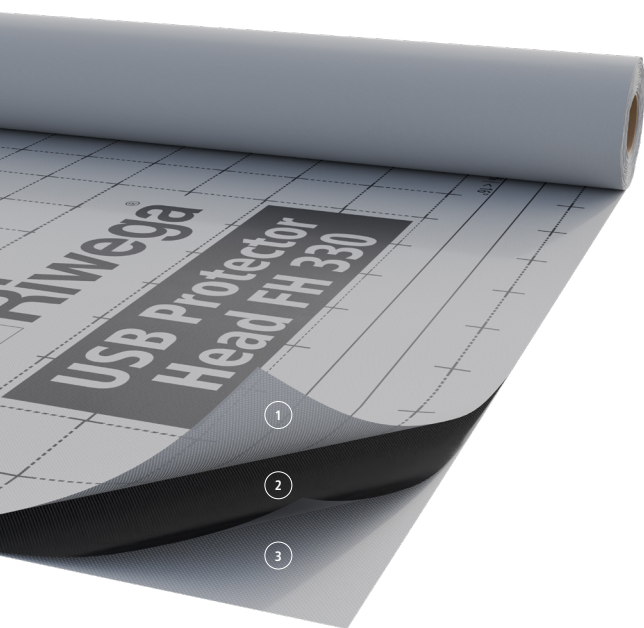


USB Protector Head FH 330

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Unschlagbare mechanische Eigenschaften

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Der FH-Faktor verbessert die Reaktion bei Brandeinwirkung
- Hochresistent gegen Risse bei Begehung
- Geeignet für die Verlegung unter Photovoltaikanlagen mit Paneelen der Klasse 1

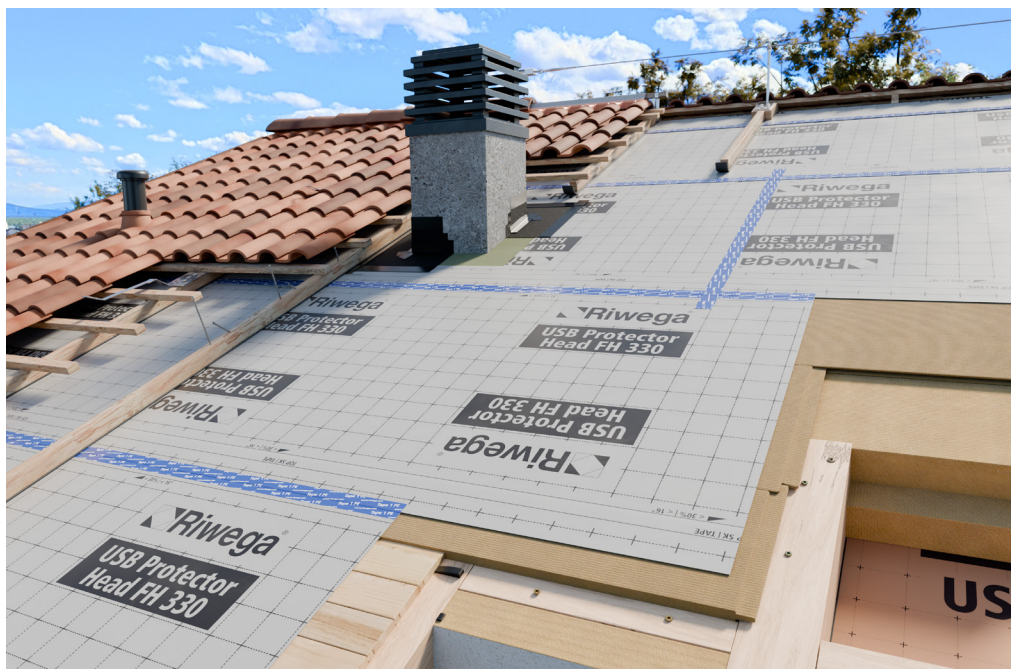

Zusammensetzung:

- ① Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- ② UV30 PUR-Film, monolithisch, elastisch
- ③ Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02050330	02020330	1,5	40	960
020503300	020203300	3,0	40	1920

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	340 g/m²
Dicke		1,4 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,1 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>800 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	440 / 380 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	390 / 430 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		8 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +120°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird