

USB Protector SILVER 230



LES PLUS PRODUIT :


Un grammage idéal, la même excellence

- Écran de sous toiture HPV
- Le plus léger de la gamme : garantie 30 ans
- Une stabilité aux températures élevées inégalée
- Très grande résistance à la lacération et à la déchirure
- Convient pour une installation dans le cadre d'un système PV intégré avec des panneaux de classe 1

Caractéristiques :



Classification :

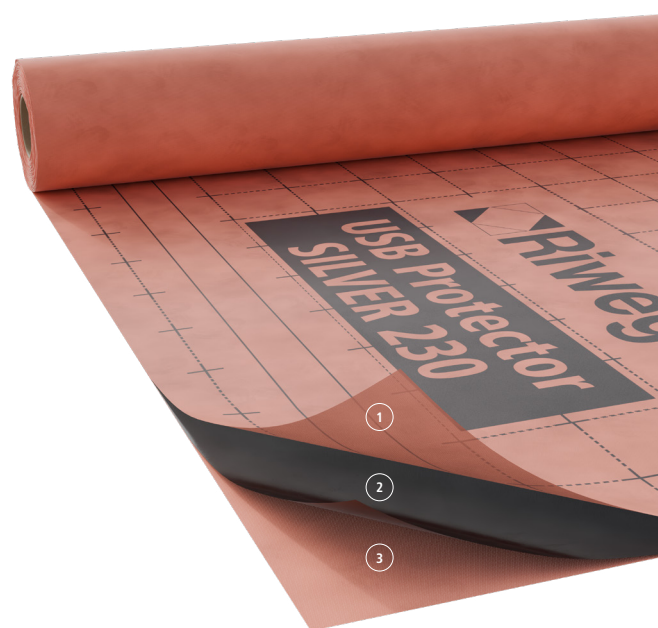

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	230 g/m ²
Épaisseur		0,7 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	450 / 430 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	35 / 40 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	230 / 220 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		12 mois
Résistance à la température		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

Couche de protection en PET hydrofuge, stable aux rayons UV ①

Film UV50 PUR, monolithique, élastique ②

Couche de protection en PET ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02050230	020202301	1,5	40	1200