


USB Welding Start

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo di gronda ermetico e resistente ai raggi UV

- Accessorio di gronda con banda in PVC stabile agli UV
- Saldabile alla membrana USB Weld AS e alla lamiera rivestita in PVC
- Altamente resistente agli agenti atmosferici
- Perfettamente impermeabile all'acqua
- Ideale per climi montani con accumuli di neve in gronda

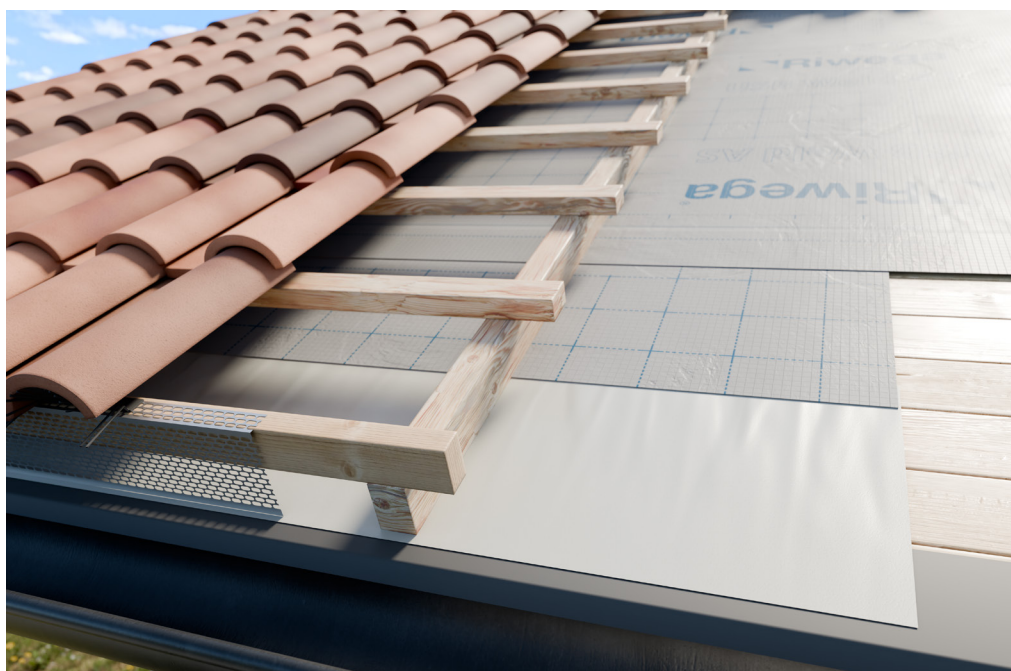

Composizione:

- ① Membrana saldabile USB Weld AS
- ② PET spalmato in PVC su entrambi i lati

Articolo e dimensioni

Prodotto	Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
USB Welding Start	02010355	0,57	15	-

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica - PVC

Massa areica	EN 1849-2	1015 g/m²
Spessore		0,5 mm
Resistenza a trazione MD/CD*	DIN EN ISO 1421	3000 / 3000 N/50mm
Resistenza a trazione (-25°C) MD/CD*	DIN EN ISO 1421	>2200 / >2200 N/50mm
Resistenza strappo MD/CD*	DIN 53 363	300 / 300 N
Adesione (campione saldato)	DIN EN ISO 2411	120 N/50mm
Stabilità ai raggi UV		stabile
Resistenza alle temperature	DIN EN 1876-1	-30°C / +70°C

Scheda tecnica - USB Weld AS

Massa areica	EN 1849-2	345 g/m²
Spessore		0,9 mm
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	350 / 430 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	45 / 50 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	280 / 250 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità ai raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +90°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwege Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti