

USB Classic



LES PLUS PRODUIT :


Le grand classique parmi membranes imperméables

- Membrane d'étanchéité HPV
- Idéale pour la pose entre chevrons de 60 cm
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom PUR
- Excellente sécurité sur le toit avec son grammage de 185 g
- Un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques :



Classification :

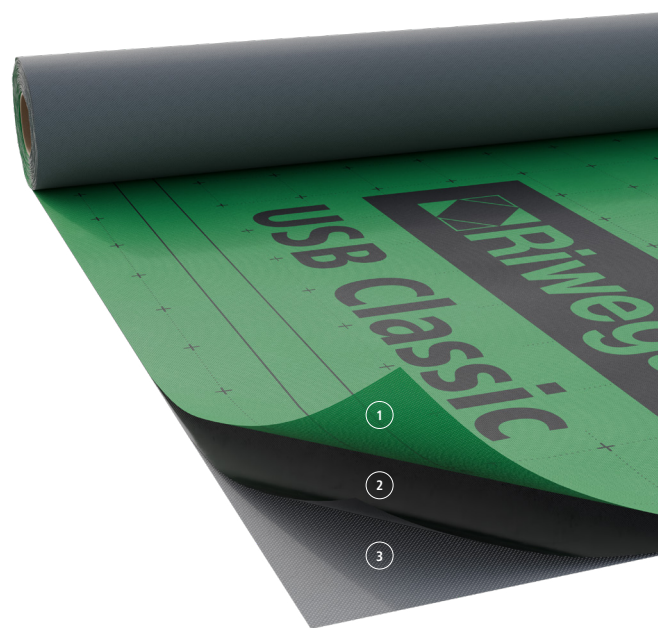

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	185 g/m²
Épaisseur		0,89 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①

Film UV10 Bikom PUR, monolithique, élastique ②

Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000