

USB Classic



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Das unverwechselbare Produkt unter den Unterdeckbahnen

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Dank des Bikom UV10 PUR-Funktionsfilm optimierte Performance mit 20 Jahre Garantie
- Die meistverwendete Abdeckung auf geeigneten Dächern
- Seit 25 Jahren auf dem Markt
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Eigenschaften:



Klassifizierung:

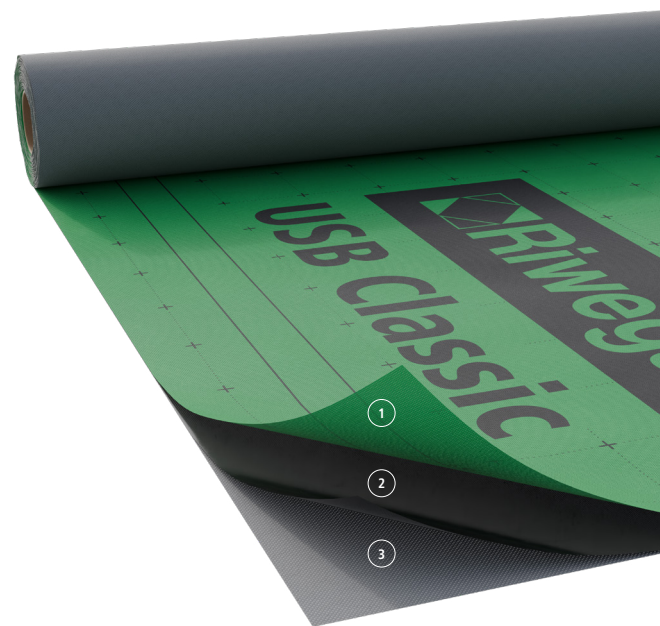

Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①
- UV10 Bikom PUR-Film, monolithisch, elastisch ②
- Schutzschicht aus PP ③

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	185 g/m ²
Dicke		0,89 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000