

# USB Classic Light


11

R2

## LES PLUS PRODUIT :

### La plus polyvalente de la gamme Superior

- Membrane d'étanchéité HPV
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom PUR
- Idéale pour résister au vent et à la pluie des façades ventilées à joints fermés
- Une membrane idoine pour la pose prolongée dans le cas d'ossature bois (résistante aux UV 6 mois)

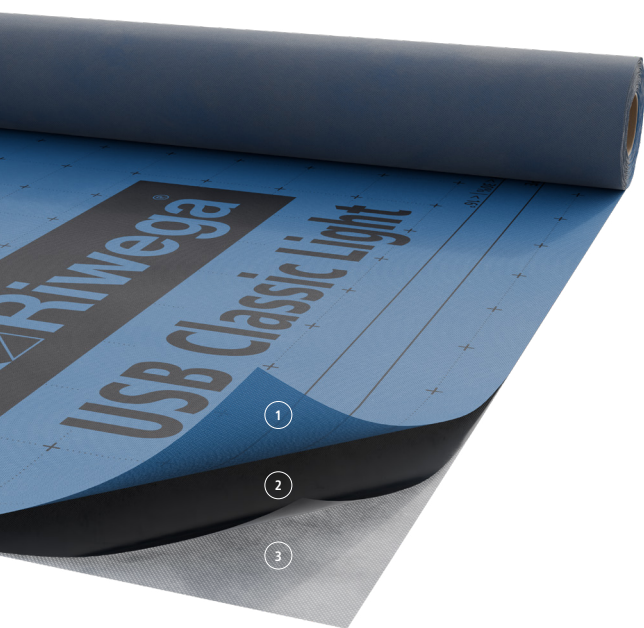

### Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film UV10 Bikom PUR, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PP

### Article et dimensions

| Article  | Article TOP SK | Largeur (m)** | Longueur (m) | Palette (m²) |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 02010140 | 020201501      | 1,5           | 50           | 1500         |

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Grammage                         | EN 1849-2        | 155 g/m²         |
| Épaisseur                        |                  | 0,75 mm          |
| Valeur S <sub>d</sub>            | EN ISO 12572     | 0,07 m           |
| DVA Diffusion de vapeur d'eau    | EN ISO 12572     | ~ 500 g/m²/24 h  |
| Colonne d'eau                    | EN 20811         | >400 cm          |
| Test à la pluie battante         | TU Berlin        | réussi           |
| Classe de résistance à l'eau     | EN 1928 (Met. A) | W1               |
| Résistance à la déchirure MD/CD* | EN 12311-1       | 290 / 225 N/50mm |
| Allongement à la rupture MD/CD*  | EN 12311-1       | 65 / 90 %        |
| Déchirure au clou MD/CD*         | EN 12310-1       | 170 / 200 N      |
| Classe de réaction au feu        | EN 13501-1       | E                |
| Stabilité UV                     |                  | 6 mois           |
| Résistance à la température      |                  | -40°C / +100°C   |

\*MD = longitudinale CD = transversale

\*\*Sur demande disponible aussi en largeur de 3 m

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit