

USB Classic Light


11

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La più leggera per il tetto, la più resistente per la parete

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Prestazioni ottimizzate e garantite 20 anni grazie al film UV10 Bikom PUR
- Ideale per la tenuta al vento delle facciate ventilate a giunti chiusi
- Consigliata per tetti con pendenze superiori al 30%
- Superficie antiriflesso e antiscivolo

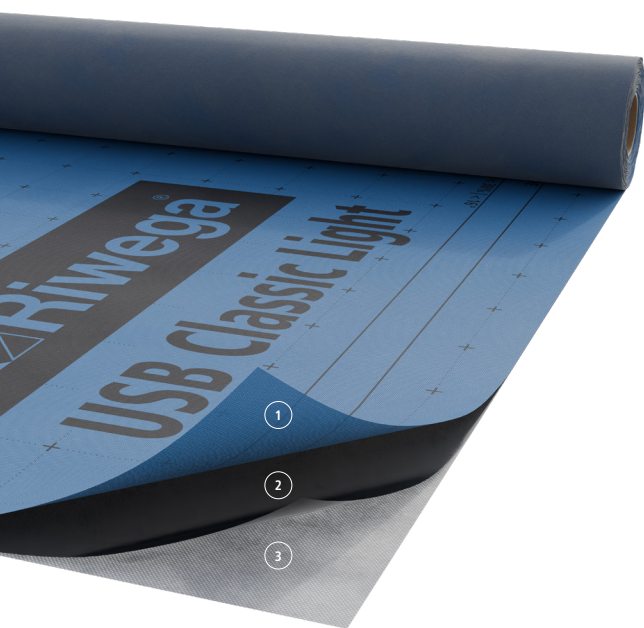

Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

- ① Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV
- ② Film UV10 Bikom PUR, monolitico, elastico
- ③ Strato protettivo in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)**	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010140	020201501	1,5	50	1500

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	155 g/m²
Spessore		0,75 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>400 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		6 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

**Su richiesta disponibile anche in larghezza 3 m

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti