

USB Classic Light


11

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Leichteste für das Dach, die Stärkste für die Wand

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Bahn
- Dank des Bikom UV10 PUR-Funktionsfilm optimierte Performance mit 20 Jahre Garantie
- Ideal für die Winddichtigkeit bei hinterlüfteten Fassaden mit geschlossenen Fugen
- Empfohlen für Dachneigungen über 30%
- Nichtreflektierende und rutschfeste Oberfläche

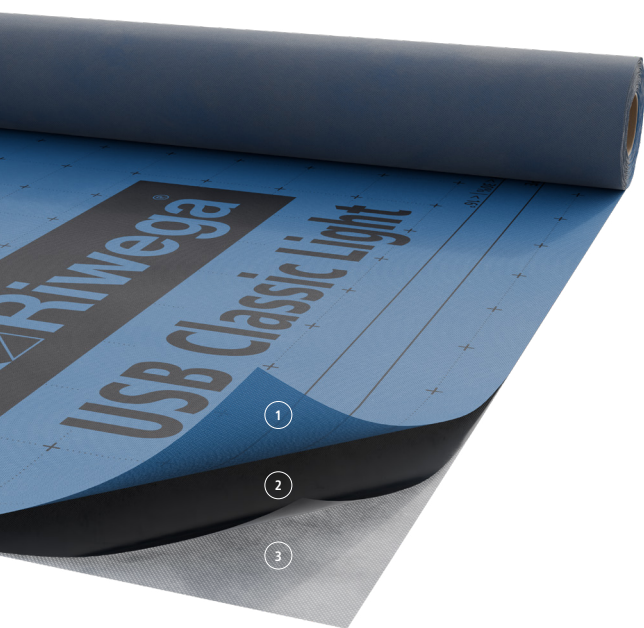

Zusammensetzung:

- ① Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- ② UV10 Bikom PUR-Film, monolithisch, elastisch
- ③ Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)**	Länge (m)	Palette (m²)
02010140	020201501	1,5	50	1500

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	155 g/m²
Dicke		0,75 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

**Auf Anfrage auch in Breite 3 m

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird