

USB Elefant 250



LES PLUS PRODUIT :


Épais, rugueux et résistant

- Membrane d'étanchéité HPV
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom PUR
- Idéale pour la pose entre chevrons de >90 cm
- Sécurité accrue sur le toit grâce à son grammage de 250 g
- Haute imperméabilité sous une pluie battante

Caractéristiques :



Classification :

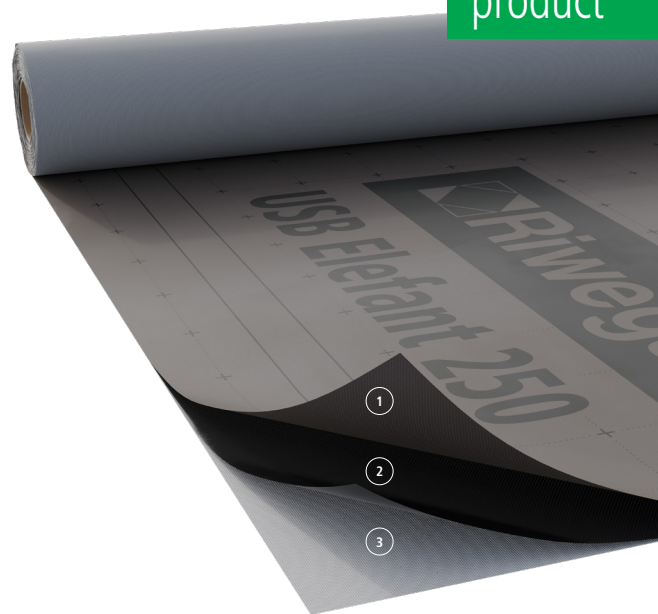

new
product

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	250 g/m²
Épaisseur		1,10 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	dépassée
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

Composition :

- Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①
- Film UV10 Bikom PUR, monolithique, élastique ②
- Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit