

USB Fire Zero



15

R2

LES PLUS PRODUIT :

Le meilleur système pour la résistance au feu

- Membrane d'étanchéité HPV
- Classe B_{roof} (t2), (t3) et (t4) idéal sous les panneaux solaires
- Idéale contre le feu pour les toits et les façades ventilées
- La couche de graphite protège tout type d'isolation
- L'étanchéité parfaite pour les points singuliers sur une toiture avec le Zéro liquid ou Coll Fire B 75 (conduit de cheminée, etc.)

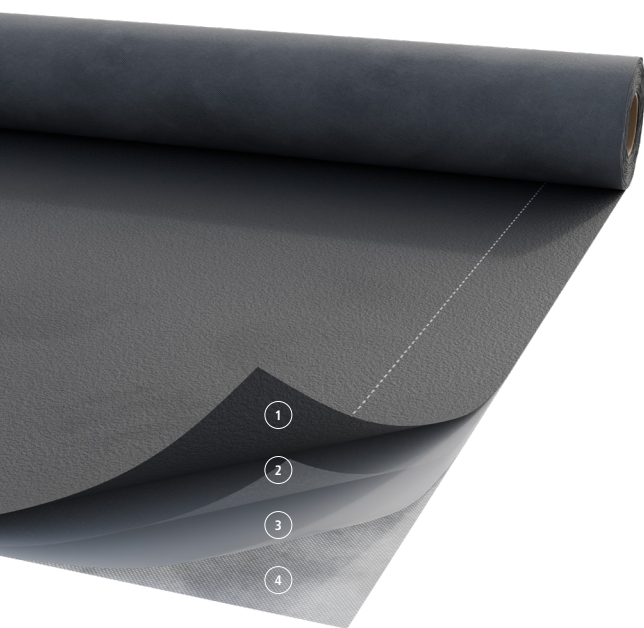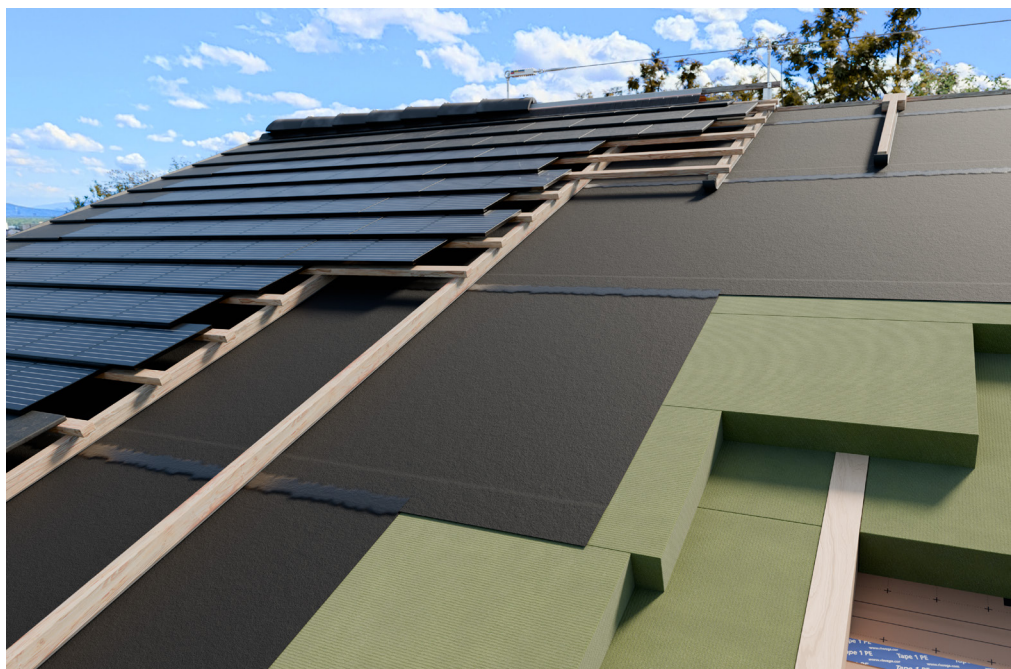

Caractéristiques :



Classification :



Composition :

- ① Graphite
- ② Voile de verre
- ③ Film fonctionnel en PP
- ④ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010341	-	1,1	20	528

Accessoires système pour USB Fire Zero à la page 202

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	720 g/m²
Épaisseur membrane	EN 1849-2	1,20 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 250 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	B-s1, d0
	EN 13501-5	B _{roof} (t2), (t3), (t4)
Stabilité UV		6 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit