

USB Fire Zero



15

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il miglior sistema di resistenza al fuoco

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Classe B_{roof} (t2), (t3) e (t4) idonea sotto il fotovoltaico
- Ideale per difendere dal fuoco coperture e facciate ventilate
- Lo strato di grafite protegge qualsiasi tipo di coibente
- La perfetta sigillatura di interruzioni e sormonti con Fire Zero Liquid o Coll Fire B 75

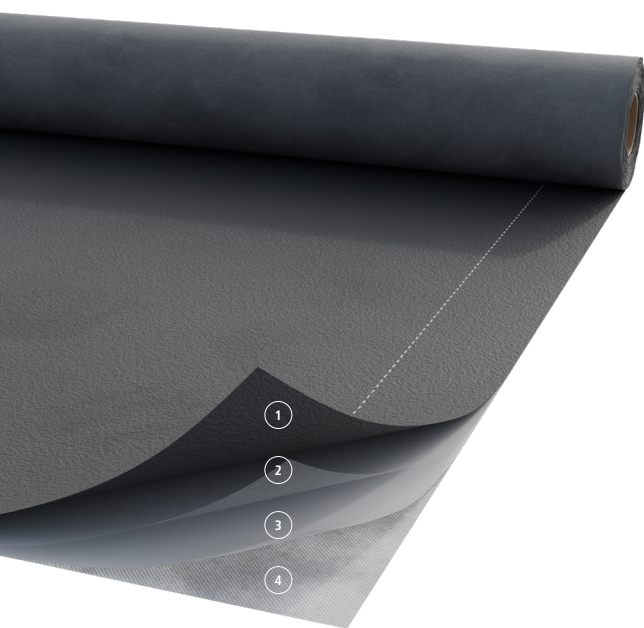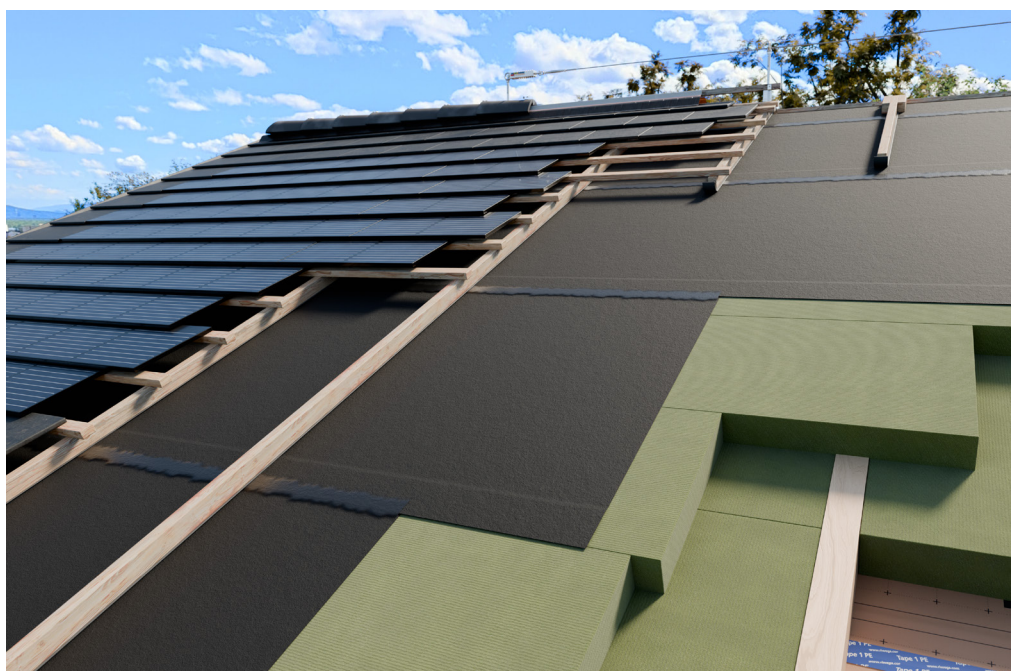

Composizione:

- 1 Grafite
- 2 Velovetro
- 3 Film funzionale in PP
- 4 Strato protettivo in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010341	-	1,1	20	528

Accessori di sistema per USB Fire Zero a pag. 202

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	720 g/m²
Spessore membrana	EN 1849-2	1,20 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 250 g/m²/24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>200 cm
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s1, d0
	EN 13501-5	B _{roof} (t2), (t3), (t4)
Stabilità raggi UV		6 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti