

USB Fire Zero



15

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Optimal für den Brandschutz

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Membrane
- Geeignet unter integrierter PV-Anlage, dank der B_{roof} (t2), (t3) und (t4) Zertifizierung
- Brandschutz bei hinterlüfteten Fassaden
- Graphitoberfläche, schützt jegliche Art von Dämmung
- Perfekte Versiegelung der Überlappungen durch Fire Zero Liquid oder Coll Fire B 75

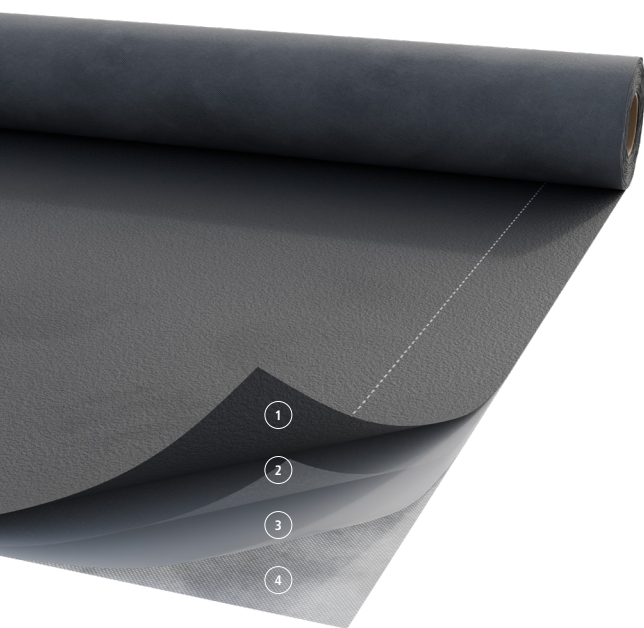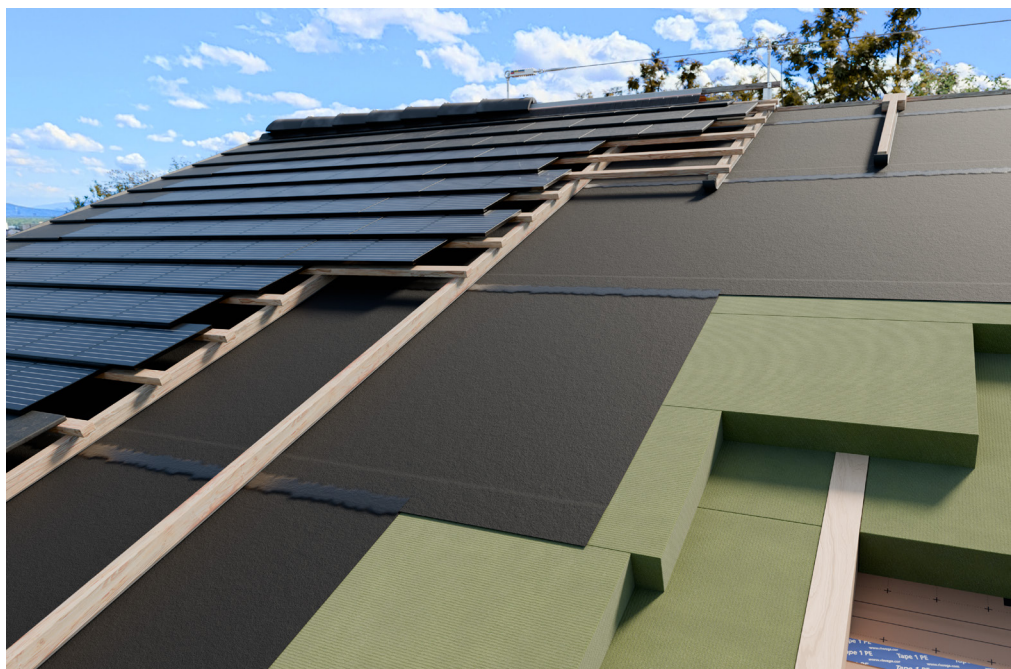

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

- 1 Graphit-Glasvlies
- 2 Mineralvlies
- 3 Funktionsfilm aus PP
- 4 Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02010341	-	1,1	20	528

Systemzubehör für USB Fire Zero auf Seite 202

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	720 g/m²
Dicke der Membran	EN 1849-2	1,20 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,08 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 250 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s1, d0
	EN 13501-5	B _{roof} (t2), (t3), (t4)
UV-Beständigkeit		6 Monate

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird