

USB Vita



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Ottima combinazione fra resistenza agli UV e al fuoco

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Resistenza al fuoco certificata in classe B-S1, d0
- Superficie spalmata in poliacrilato, estremamente resistente ai raggi UV
- Protezione al fuoco ideale anche per la facciata ventilata a giunti chiusi

Caratteristiche:



Classificazione:

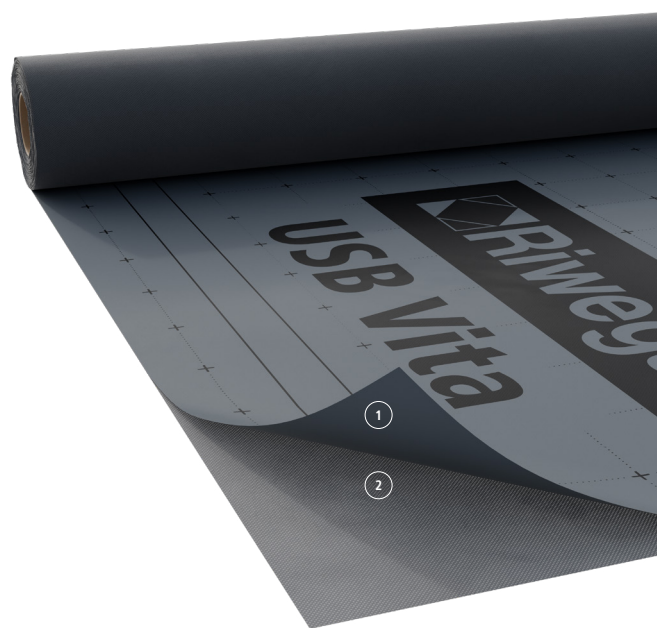

Composizione:

Spalmatura in poliacrilato, altamente resistente ai raggi UV ①

Tessuto non tessuto in PET ②

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	270 g/m ²
Spessore		0,50 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>200 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	320 / 200 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	30 / 35 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	130 / 140 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s1, d0
Stabilità raggi UV		9 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02010303	02020310	1,5	50	2250