

Dachfang Quick Plus


04

S1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der Schutz, der im Handumdrehen installiert ist

- Schnelles und einfache Montage und Demontage
- Es ist mit zwei Buchsen für die richtige Dachneigung ausgestattet
- Karabiner zum Befestigen des Brüstungsnetzes sind im Lieferumfang enthalten
- Geeignet auch für die Montage an Flachdächern

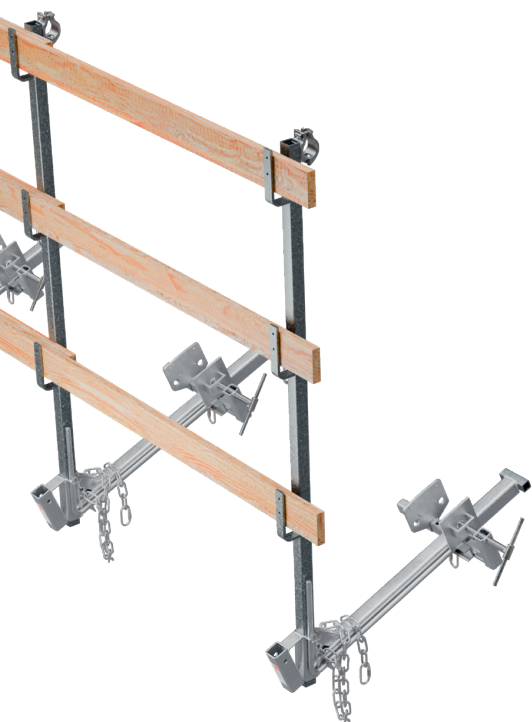

Der **Dachfang Quick Plus** ist die ideale Brüstung zur Sicherung der Trauflinie bei Holzdächern. Die Demontage macht das Produkt noch vorteilhafter im Vergleich zu anderen, denn dank eines Hebels können die Klemmen mit einem einzigen Hub geöffnet und gelöst werden. Das Geländer ist über eine Kette mit den Klammern verbunden, so dass sich die beiden Teile bei der Montage und Demontage nicht versehentlich lösen können.

Für Lagerung und Transport siehe Behälter S5 - Blechbox allzweck 170 Seite 99

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Technisches Datenblatt

Produkt	Klemmstück	Haltepfosten
Artikel	03757521	BM757531
Gewicht	10,6 kg/Stk.	8,4 kg/Stk.
Höhe des Haltepfostens	-	1,65 m
Material	verzinkter Stahl	
Zertifikat	UNI EN 13374 Klasse C	
Maximaler Abstand der Stützen	2,1 m	
Unterkonstruktion	Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 12 cm	
Mindestquerschn. der Brüstungsbretter	15 x 3 cm	
Max. Öffnung der Klemme	18 cm	

