


DB 200

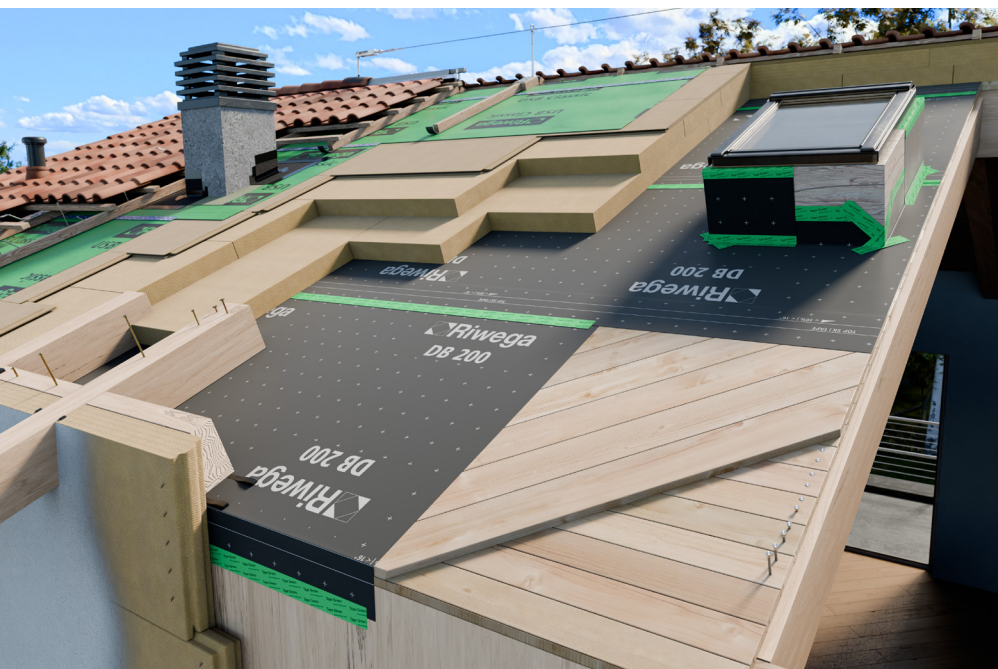

LES PLUS PRODUIT :

Le choix du grammage élevé simple et efficace

- Écran frein vapeur
- Grande résistance à la déchirure et à l'arrachement et au piétinement
- Régule le passage de la vapeur d'eau
- Convient également comme imperméabilisant temporaire pendant la phase de construction

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	200 g/m ²
Épaisseur		0,80 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	6 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	480 / 330 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	75 / 120 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	260 / 360 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +90°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①

Film fonctionnel en PP, étanche et légèrement perspirant ②

Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02030200	-	1,5	50	1500