

DTB 150



41

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die einfache, aber starke Wahl

- Dampfbremse
- Hohe Reißkraft dank eingebettete Gitterverstärkung
- Regulierte Wasserdampfdurchlässigkeit
- Rutschfeste Abdeckung während der Bauphase

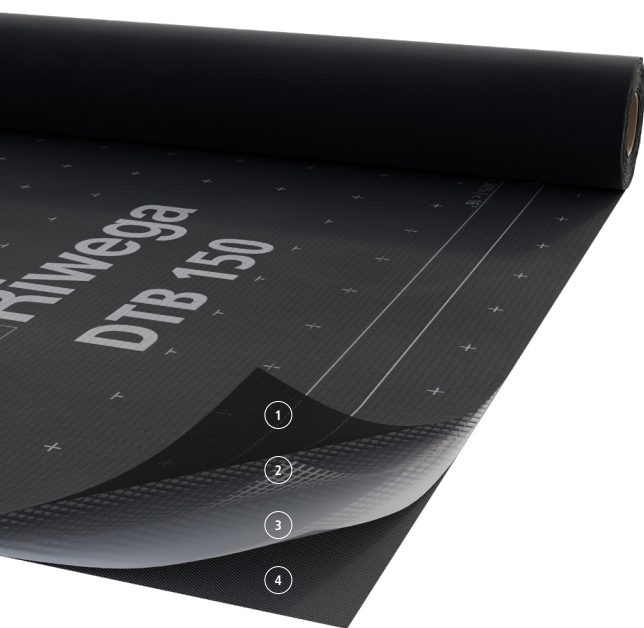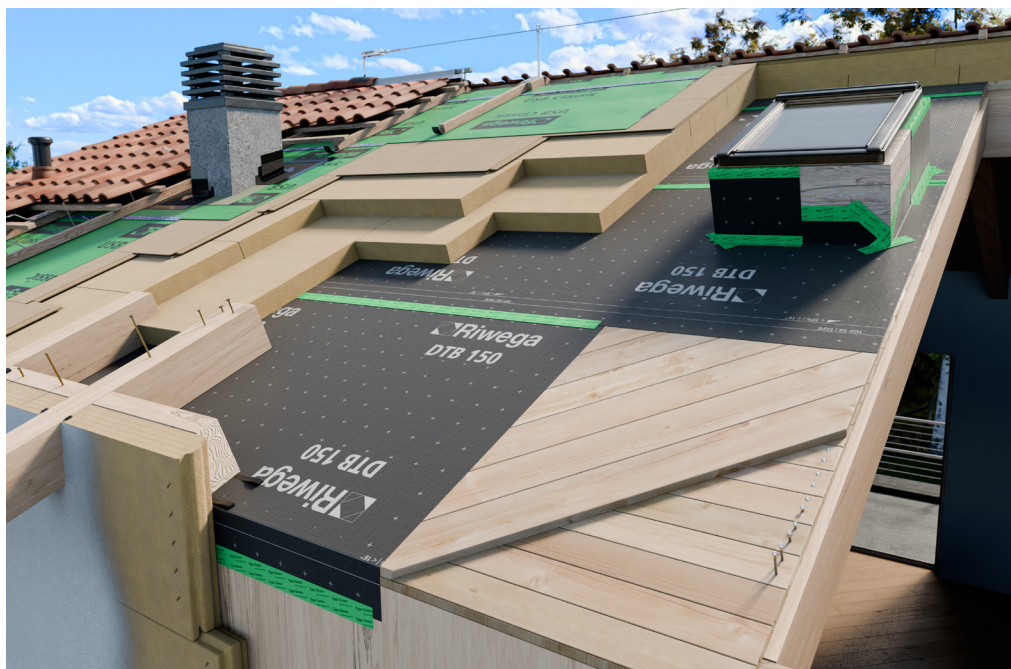

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

- 1 Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- 2 Gitterverstärkung aus PE
- 3 Funktionsfilm aus PP, wasserdicht und leicht atmungsaktiv
- 4 Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02030150	-	1,5	50	2250

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	150 g/m²
Dicke		0,55 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	>5 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 4 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	330 / 400 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	40 / 50 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	350 / 310 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +90°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird