

USB Micro 230/20


33

R2

LES PLUS PRODUIT :

Le pare-vapeur pour la pose en sarking avec la plus grosse résistance mécanique

- Pare-vapeur
- Idéal pour la pose sous isolation à faible passage de la vapeur
- Très grande résistance à la déchirure et au piétinement
- Convient pour les bâtiments avec forte concentration de vapeur
- Idéal pour étancher lors de la phase chantier

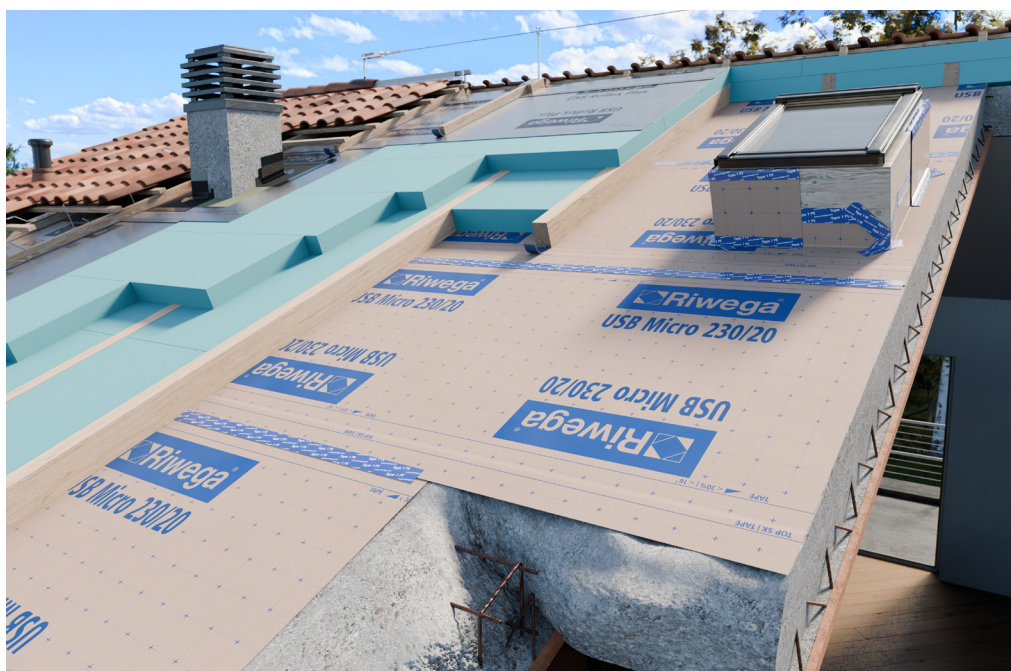

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film fonctionnel en PP
- ③ Couche de protection en PP


Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02030230	02020126	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :

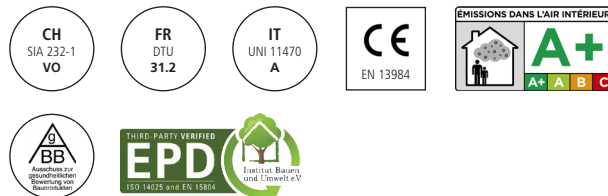

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	220 g/m²
Épaisseur		1,06 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	20 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>900 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	400 / 280 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	250 / 320 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Émissions	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	OUI
Stabilité UV		4 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit