


USB Micro Strong

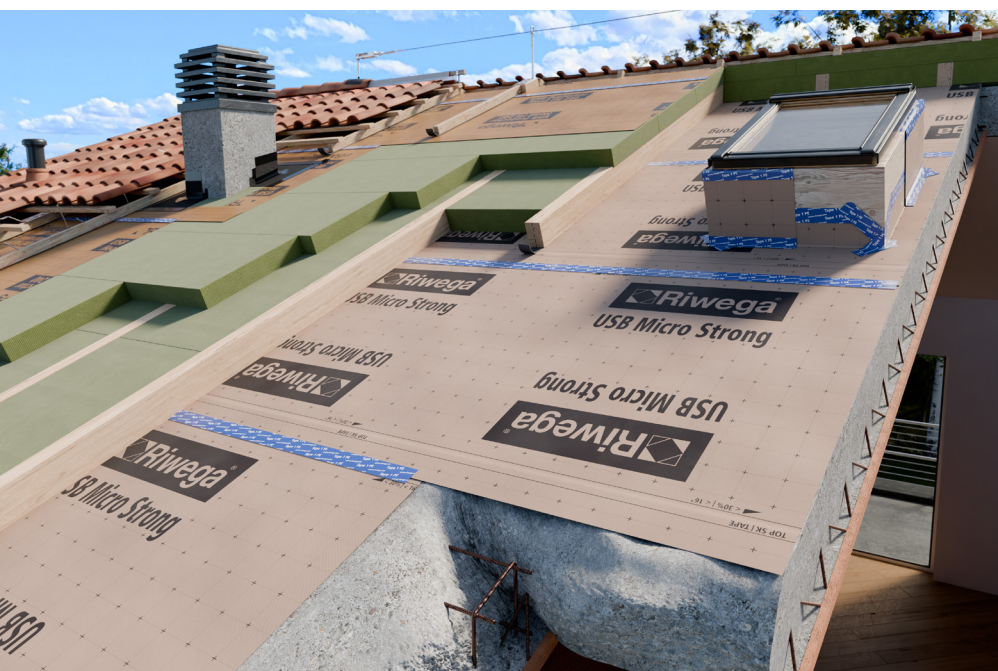

LES PLUS PRODUIT :


Une résistance mécanique de premier ordre

- Frein vapeur pour la pose en sarking
- Très grande résistance à la déchirure au piétinement
- Excellente résistance à l'abrasion
- Régule le passage de la vapeur d'eau
- Idéal également comme étanchéité temporaire pendant la phase de construction

Caractéristiques :



Classification :

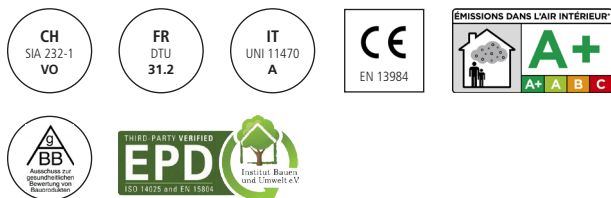

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	230 g/m²
Épaisseur		1,06 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	2 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 15 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>900 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	380 / 300 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	50 / 65 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	300 / 390 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Émissions	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	OUI
Stabilité UV		4 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①

Film fonctionnel en PP ②

Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02030195	02020191	1,5	50	1500