

Micro 100 Vario V20



LES PLUS PRODUIT :


L'ultra-léger hygrosensible

- Frein vapeur hygrosensible
- Idéal comme revêtement à l'intérieur des structures en bois
- Un ajustement parfait du passage de vapeur en fonction de la température et l'humidité
- Idéal en pose de rénovation par l'intérieur

Caractéristiques :



Classification :

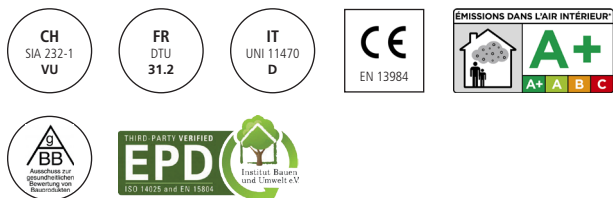

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	100 g/m²
Épaisseur		0,30 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Émissions	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	OUI
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

Composition :

- Film fonctionnel en PA ①
- Couche de support en PET ②

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit