

Micro 100 Vario V20



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Ultraleicht mit variablen hygrometrischen Eigenschaften

- Dampfbremse mit variablen S_d -Wert
- Ideal als Innenanwendung von Holzstrukturen
- Perfekt regulierte Wasserdampfdurchlässigkeit, variabel je nach Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtigkeit
- Ideal auch bei der Renovierung von Gebäuden mit Innendämmung

Eigenschaften:



Klassifizierung:

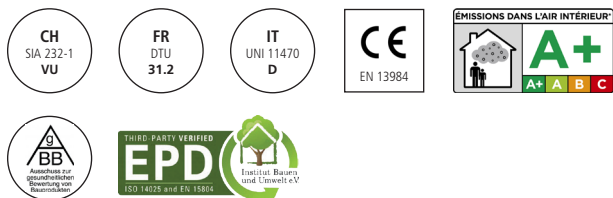

Zusammensetzung:

Funktionsfilm aus PA ①

Trägerschicht aus PET ②

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	100 g/m ²
Dicke		0,30 mm
S_d -Wert	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Emissionen	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JA
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500