


Micro 200 Vario V7

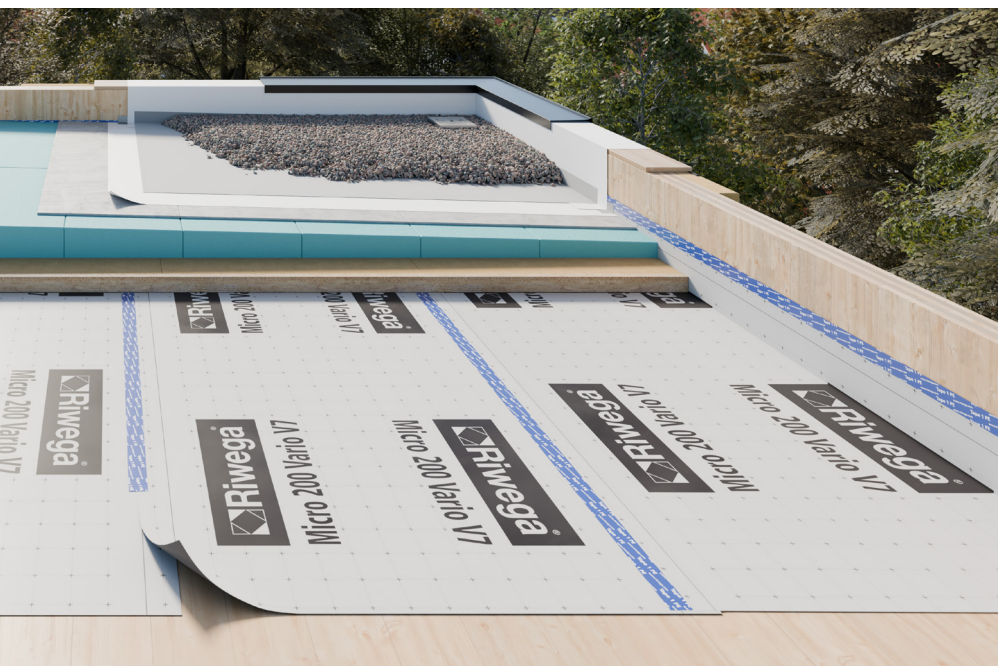

LES PLUS PRODUIT :

Le premier avec une hygrométrie variable à haut grammage

- Frein vapeur hygrosensible
- Haute résistance aux déchirures et au piétinement grâce à son grammage élevé
- Facilite le séchage vers l'intérieur pendant la période estivale
- Un ajustement parfait du passage de la vapeur selon la température et l'humidité
- Peut également être utilisé sur des surfaces en béton

Caractéristiques :



Classification :



new
product



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	200 g/m ²
Épaisseur		0,90 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 100 - 5 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>80 cm
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	400 / 350 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	40 / 50 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	250 / 280 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +80°C

Composition :

- Couche de protection en PP ①
- Film fonctionnel en PA ②
- Couche de protection en PP ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02030148	-	1,5	50	1500

*MD = longitudinale CD = transversale

Rivega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit