


# Micro 200 Vario V7

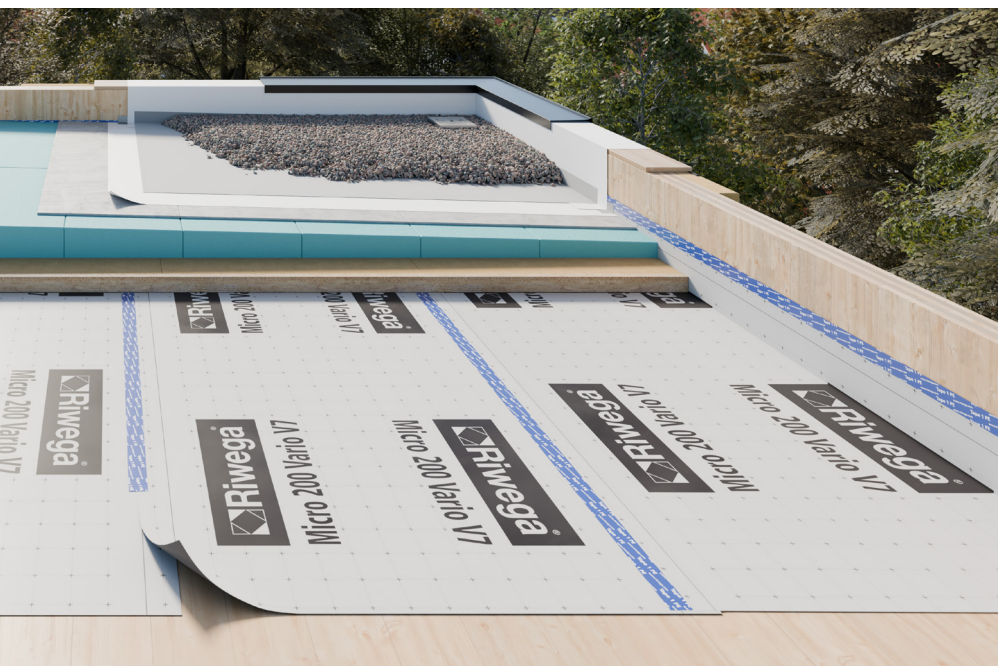

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La prima dall'igrometria variabile ad alta grammatura

- Schermo freno al vapore igrosensibile
- Alta resistenza allo strappo e al calpestio grazie alla grammatura elevata
- Facilita la retroasciugatura in regime estivo
- Perfetta regolazione del passaggio del vapore in funzione di temperatura e umidità
- Utilizzabile anche su superfici in cemento

## Caratteristiche:



## Classificazione:



## Composizione:

- Strato protettivo in PP ①
- Film funzionale in PA ②
- Strato protettivo in PP ③

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Articolo TOP SK | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Bancale (m <sup>2</sup> ) |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02030148 | -               | 1,5           | 50            | 1500                      |

## Scheda tecnica

|                               |              |                                  |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Massa areica                  | EN 1849-2    | 200 g/m <sup>2</sup>             |
| Spessore                      |              | 0,90 mm                          |
| Valore S <sub>d</sub>         | EN ISO 12572 | 0,2 - 7 m                        |
| DVA Diffusione vapore acqueo  | EN ISO 12572 | ~ 100 - 5 g/m <sup>2</sup> /24 h |
| Colonna d'acqua               | EN 20811     | >80 cm                           |
| Impermeabilità all'acqua      | EN 13984     | superato                         |
| Resistenza strappo MD/CD*     | EN 12311-1   | 400 / 350 N/50mm                 |
| Allungamento a rottura MD/CD* | EN 12311-1   | 40 / 50 %                        |
| Strappo da chiodo MD/CD*      | EN 12310-1   | 250 / 280 N                      |
| Classe di reazione al fuoco   | EN 13501-1   | E                                |
| Stabilità raggi UV            |              | 3 mesi                           |
| Resistenza alle temperature   |              | -40°C / +80°C                    |

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Rivega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti