

DS 1500 Syn



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die Radon- und Dampfsperre

- Die vollständige Dampfsperre
- Zertifiziert als ideale Radonsperre für die Betonfundamentplatte
- Geeignet als innerer Dämmschutz von Stahlbetonwänden
- Reflektierende Barriere, leicht und einfach zum Handhaben

Eigenschaften:



Klassifizierung:

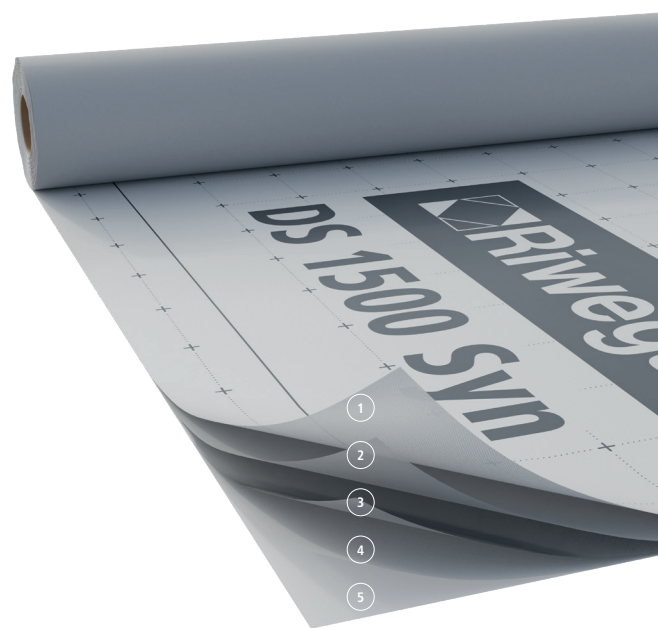

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	130 g/m ²
Dicke		0,45 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	3000 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m ² /24 h
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	170 / 110 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 45 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	75 / 90 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Radondiffusionskoeffizient (D)	ISO 11665-10	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-Beständigkeit	UNI 11470	2 Wochen
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus PP ①
- PE-Film ②
- Aluminium-Film ③
- PE-Film ④
- Schutzschicht aus PP ⑤

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02064007	-	1,5	50	2250

Systemzubehör auf Seiten 148-194

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird