

DS 1500 Syn Strong


45

R2


LES PLUS PRODUIT :

Le bouclier au gaz radon le plus résistant au piétinement

- Pare-vapeur totale à la vapeur
- Certifié contre le gaz radon (pose sur chape)
- Très grande résistance à la déchirure au piétinement
- Excellente résistance à l'abrasion

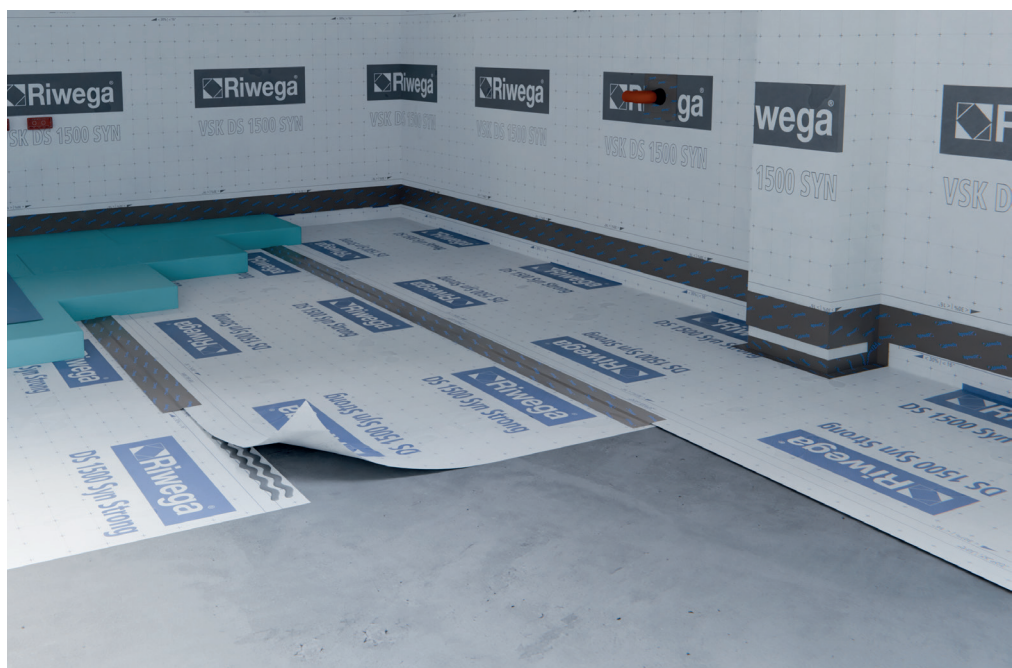

new
product

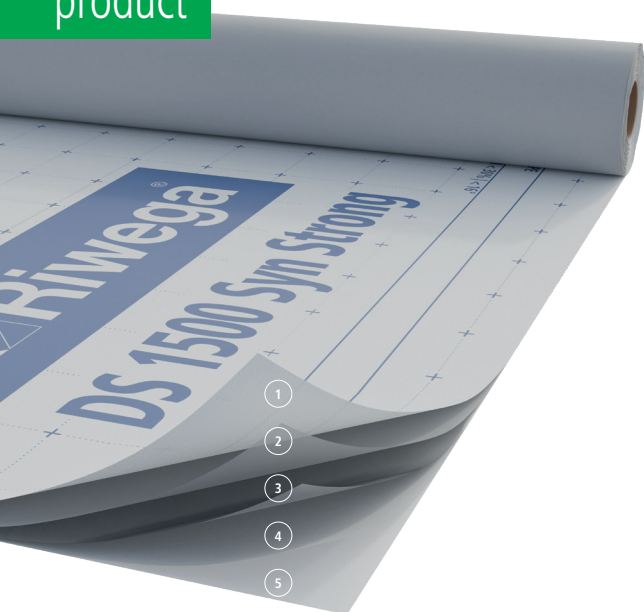

Composition :

- 1 Couche de protection en PP
- 2 Film en PE
- 3 Film en aluminium
- 4 Film en PE
- 5 Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
020640071	-	1,5	50	1500

Accessoires système sur les pages 148-194

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	200 g/m²
Épaisseur		0,65 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	3000 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m²/24 h
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	380 / 275 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	80 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	230 / 260 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Diffusion gaz radon (D)	ISO 11665-10	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m²s ⁻¹
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Stabilité UV	UNI 11470	2 semaines
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit