

DS 1500 Syn Strong


45

R2


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lo scudo al gas radon più resistente al calpestio

- Schermo barriera totale al vapore
- Certificata come barriera al gas radon ideale per la posa sottomassetto
- Altissima resistenza allo strappo e al calpestio
- Ottima resistenza all'abrasione anche su superfici ruvide

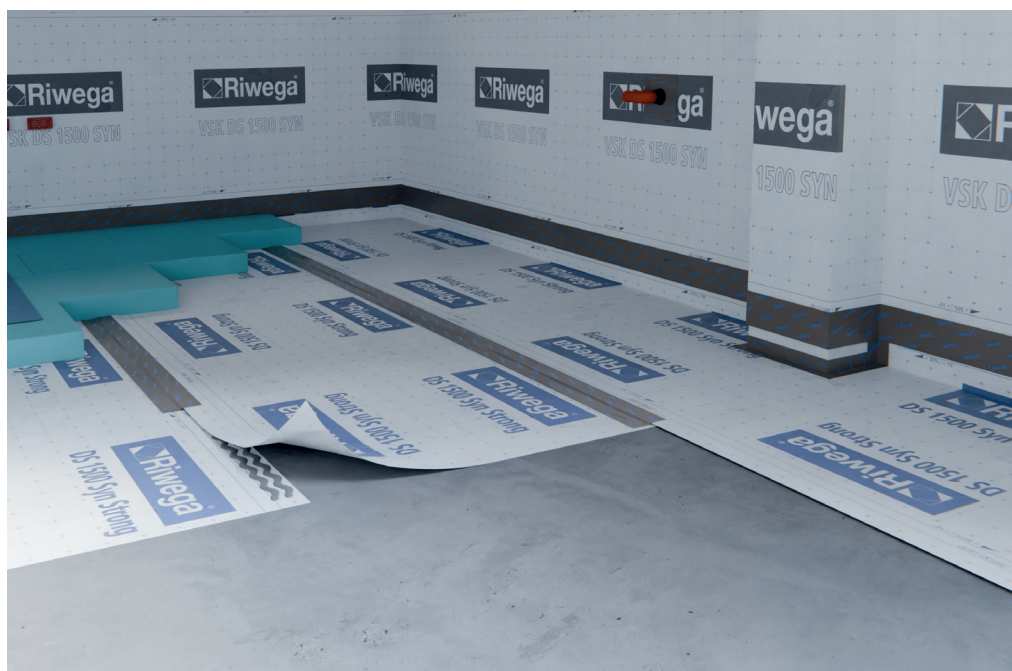

new
product

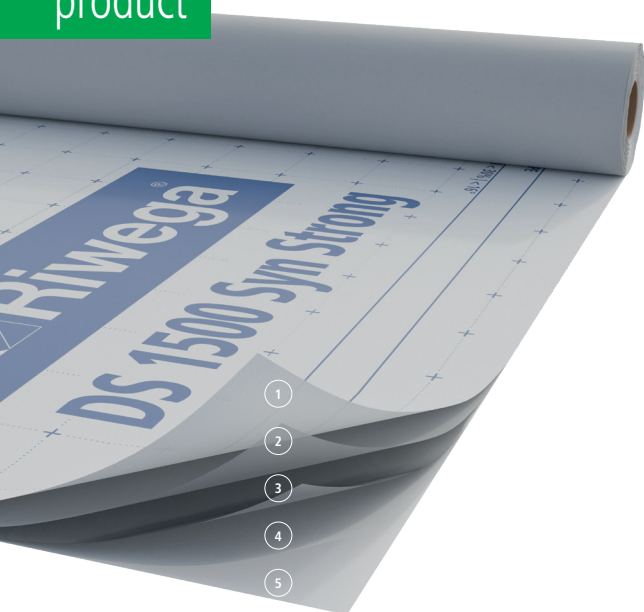

Composizione:

- 1 Strato protettivo in PP
- 2 Film in PE
- 3 Film in alluminio
- 4 Film in PE
- 5 Strato protettivo in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
020640071	-	1,5	50	1500

Accessori di sistema alle pagg. 148-194

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	200 g/m²
Spessore		0,65 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	3000 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m²/24 h
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	380 / 275 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	80 / 80 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	230 / 260 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Diffusione gas radon (D)	ISO 11665-10	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m²s ⁻¹
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Stabilità raggi UV	UNI 11470	2 settimane
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti