

DS 188 ALU


47

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die leistungsfähigste Sperre mit Reflektionseffekt

- Dampfsperre
- In Zwischenwänden und Decken, wird die interne Wärmereflexion durch die reflektierende Oberfläche erhöht
- Hohe mechanische Festigkeit dank des inneren Verstärkungsgitter
- Minimiert den Durchlass von Wasserdampf und gewährleistet eine vollkommene Luftdichtheit

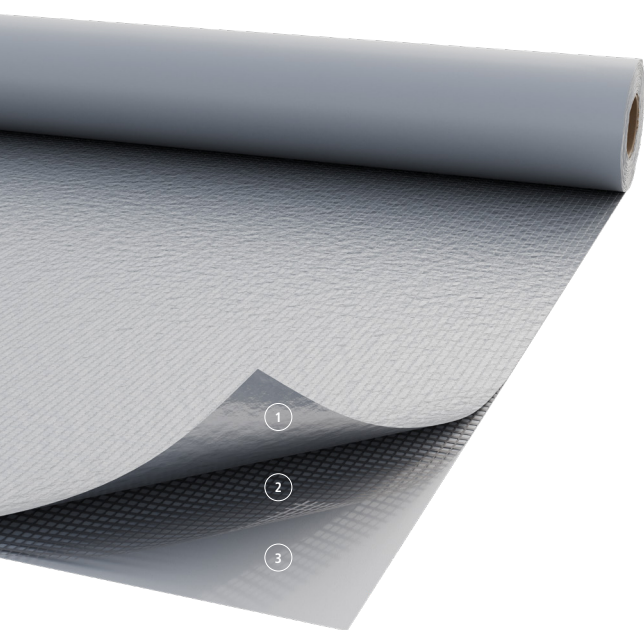

Zusammensetzung:

- ① Aluminium-Film
- ② Verstärkungsgitter aus PET
- ③ PE-Film

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02064008	-	1,5	50	3000

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	170 g/m²
Dicke		0,30 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	200 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m²/24 h
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reflektionskoeffizient		~ 0,50 R***
Emissivität der äußeren Oberfläche (ε)	EN 15976	0,524
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 260 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	15 / 15 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit	UNI 11470	2 Wochen
Emissionen	ISO 16000	überprüft**
Temperaturresistenz		-40°C / +80°C

***aus mathematischer Berechnung abgeleitet

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird