

DS 46 PE


49

R2

LES PLUS PRODUIT :

Le pare-vapeur semi transparent et armé

- Pare-vapeur
- Bonne résistance mécanique avec son armature centrale
- Facile à poser grâce à sa semi-transparence
- Réduit le passage de la vapeur d'eau dans le complexe isolant

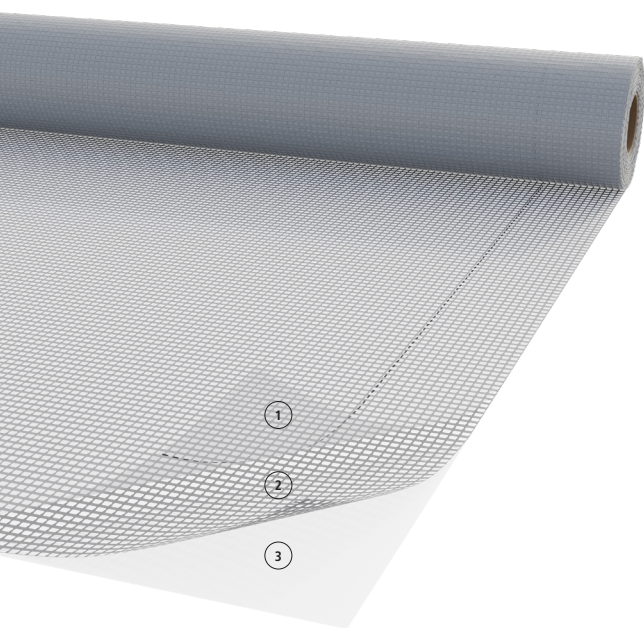

Composition :

- 1 Film en PE
- 2 Armature de renfort en PET
- 3 Film en PE

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02064009	-	1,5	50	6000

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	110 g/m²
Épaisseur		0,22 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	40 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 0,6 g/m²/24 h
Étanchéité à l'eau	EN 13984	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	220 / 190 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	30 / 35 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	155 / 145 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	F
Stabilité UV	UNI 11470	2 semaines
Émissions	ISO 16000	conforme**
Résistance à la température		-40°C / +80°C

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit