

# DS 46 PE


49

R2

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die leichte und handliche, transluzente Sperre

- Dampfsperre
- Hohe mechanische Festigkeit durch das innere Verstärkungsgitter
- Dank seiner Transluzenz leicht zu verlegen
- Reduziert den Durchgang von Wasserdampf und gewährleistet eine vollkommene Luftdichtheit

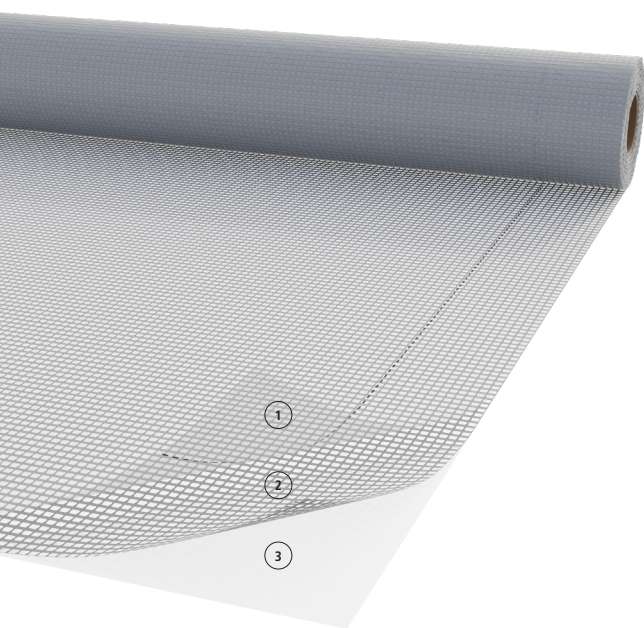

### Zusammensetzung:

- ① PE-Film
- ② Verstärkungsnetz aus PET
- ③ PE-Film

### Artikel und Abmessungen

| Artikel  | Artikel TOP SK | Breite (m) | Länge (m) | Palette (m²) |
|----------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 02064009 | -              | 1,5        | 50        | 6000         |

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

|                               |              |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Flächengewicht                | EN 1849-2    | 110 g/m²         |
| Dicke                         |              | 0,22 mm          |
| S <sub>d</sub> -Wert          | EN ISO 12572 | 40 m             |
| Wasserdampfdurchlässigkeit    | EN ISO 12572 | ~ 0,6 g/m²/24 h  |
| Wasserdichtheit               | EN 13984     | bestanden        |
| Reißkraft MD/CD*              | EN 12311-1   | 220 / 190 N/50mm |
| Dehnung MD/CD*                | EN 12311-1   | 30 / 35 %        |
| Nagelausreißfestigkeit MD/CD* | EN 12310-1   | 155 / 145 N      |
| Brandverhalten                | EN 13501-1   | F                |
| UV-Beständigkeit              | UNI 11470    | 2 Wochen         |
| Emissionen                    | ISO 16000    | überprüft**      |
| Temperaturresistenz           |              | -40°C / +80°C    |

\*\*CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird