

DS 65 PE



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die Vielseitige aus 100% PE

- Dampfsperre
- Einzigartige Größe von 3 m zur Reduzierung der Montagezeit
- Auch ideal für den Unterbodeneinbau als Trenn- und Gleitschicht
- Minimiert den Durchlass von Wasserdampf und gewährleistet eine vollkommene Luftdichtheit

Eigenschaften:



Klassifizierung:

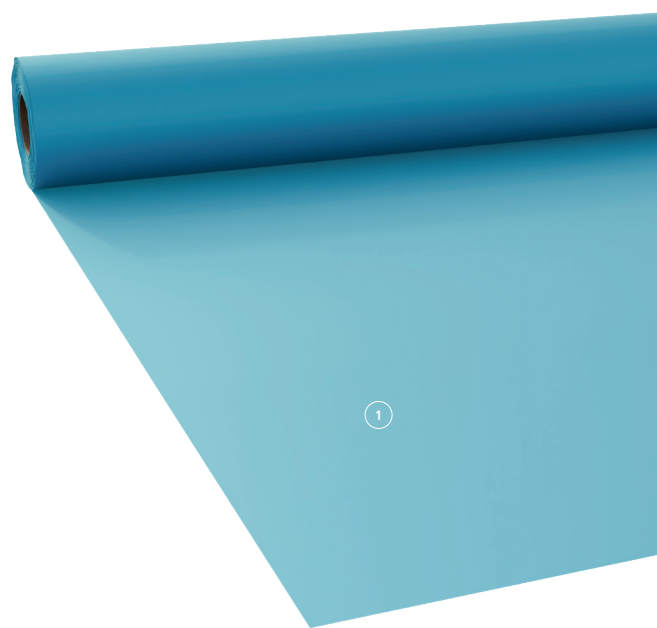

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	188 g/m ²
Dicke		0,20 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	140 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m ² /24 h
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	175 / 160 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	500 / 570 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	130 / 135 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit	UNI 11470	2 Wochen
Emissionen	AgBB-scheme 2018	JA
Temperaturresistenz		-20°C / +80°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

PE-Film ①

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02064006	-	3,0	33	3960