

DS Reflex A2/140



PUNTI DI FORZA IN BREVE:



La barriera al vapore resistente al fuoco

- Schermo barriera al vapore
- Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco
- Superficie riflettente per migliorare le prestazioni termiche del pacchetto
- Ideale per la tenuta all'aria dell'involucro edilizio
- Leggera e maneggevole per posa verticale o in controsoffitto

Caratteristiche:



Classificazione:

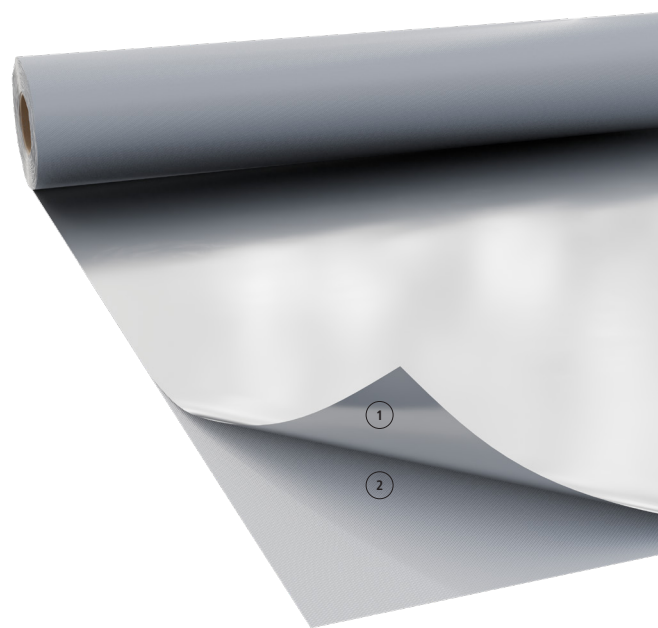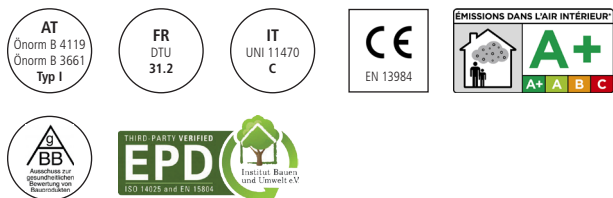

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	140 g/m ²
Spessore		0,10 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	>2500 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 0,01 g/m ² /24 h
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Coefficiente di riflessione		0,95 R
Emissività della superficie esterna (ε)	EN 16012	0,05
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	1300 / 1200 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	2,6 / 3,5 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	143 / 144 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	A2-s1,d0
Emissioni	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	SI
Stabilità raggi UV	UNI 11470	2 settimane
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

Composizione:

- Film in alluminio (1)
Fibra di vetro (2)

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02010345	-	1,2	50	3840

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti