

# DS Reflex A2/140



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:


### Die feuerbeständige Dampfsperre

- Dampfsperre
- Brandverhalten Klasse A2-s1,d0
- Reflektierende Oberfläche für die Verbesserung der thermischen Leistung des Dämmpakets
- Ideal für eine luftdichte Gebäudehülle
- Leicht und einfach zu handhaben für die Verlegung auf vertikale Oberflächen oder in Zwischendecken

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:

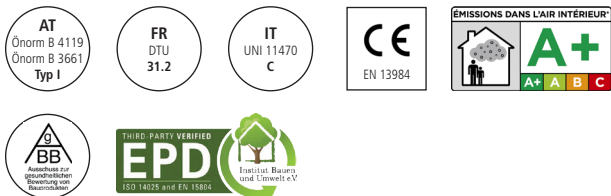


## Technisches Datenblatt

|                                        |                  |                               |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Flächengewicht                         | EN 1849-2        | 140 g/m <sup>2</sup>          |
| Dicke                                  |                  | 0,10 mm                       |
| S <sub>d</sub> -Wert                   | EN ISO 12572     | >2500 m                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit             | EN ISO 12572     | ~ 0,01 g/m <sup>2</sup> /24 h |
| Wasserdichtheit                        | EN 13984         | bestanden                     |
| Reflektionskoeffizient                 |                  | 0,95 R                        |
| Emissivität der äußeren Oberfläche (ε) | EN 16012         | 0,05                          |
| Reißkraft MD/CD*                       | EN 12311-1       | 1300 / 1200 N/50mm            |
| Dehnung MD/CD*                         | EN 12311-1       | 2,6 / 3,5 %                   |
| Nagelausreißfestigkeit MD/CD*          | EN 12310-1       | 143 / 144 N                   |
| Brandverhalten                         | EN 13501-1       | A2-s1,d0                      |
| Emissionen                             | CMR regulation   | A+                            |
|                                        | AgBB-scheme 2018 | JA                            |
| UV-Beständigkeit                       | UNI 11470        | 2 Wochen                      |
| Temperaturresistenz                    |                  | -40°C / +100°C                |

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

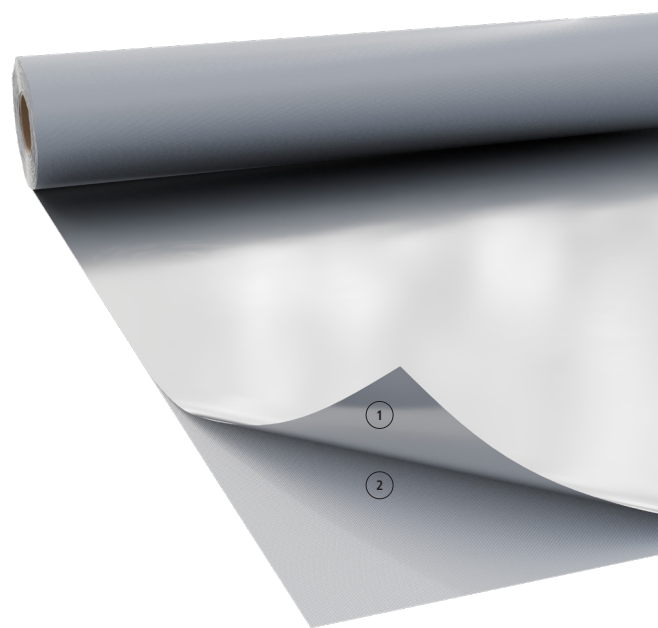

## Zusammensetzung:

- Aluminiumfolie ①  
Glasfasergewebe ②

## Artikel und Abmessungen

| Artikel  | Artikel TOP SK | Breite (m) | Länge (m) | Palette (m <sup>2</sup> ) |
|----------|----------------|------------|-----------|---------------------------|
| 02010345 | -              | 1,2        | 50        | 3840                      |