

GAE LVD

48

R3




LES PLUS PRODUIT :

L'indispensable pour les jonctions entre les structures en bois

- Joint d'étanchéité
- Étanchéité à l'air et à l'eau pour les maisons en bois
- Résistant à la dilatation et aux vibrations grâce à son élasticité
- Idéal également pour les joints en dessous des ouvertures

Caractéristiques :

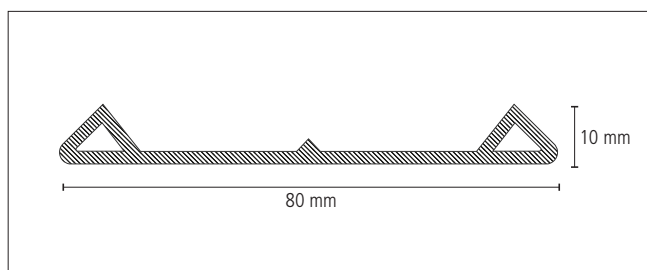

Composition :

EPDM expansé élastique ①

Fiche technique

Matériau		EPDM expansé
Hauteur des bords latéraux		~10 mm
Densité		0,5 g/cm³
Résistance à la température		-45°C / +120°C
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1