




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Unverzichtbare bei Holzverbindungen

- Luft- und Winddichtung
- Für luftdichte Verbindungen in Holzhäusern
- Beständig gegen Dehnung und Vibration aufgrund seiner hohen Elastizität
- Ideal auch zur Abdichtung der unteren Fuge von Fenstern und Türen, auch unter der Schwelle von Fenstern und Türen

Eigenschaften:

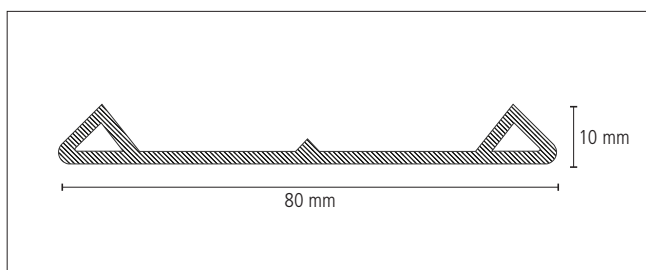

Zusammensetzung:

elastisches EPDM-Schaumprofil ①

Technisches Datenblatt

Material		expandiertes EPDM
H-seitlicher Überstand		~10 mm
Dichte		0,5 g/cm³
Verarbeitungstemperatur		-45°C / +120°C
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1