

GAE STG Double


49

R3

LES PLUS PRODUIT :

Mettre fin à la propagation du bruit

- Joint d'étanchéité
- Arrête le passage des vibrations pour une meilleure réduction du bruit
- Étanchéité à l'air, à l'eau et au vent pour les maisons en bois
- Divisible en deux pour un usage unique polyvalent dans toutes les conditions de pose
- Pose à sec rapide et facile

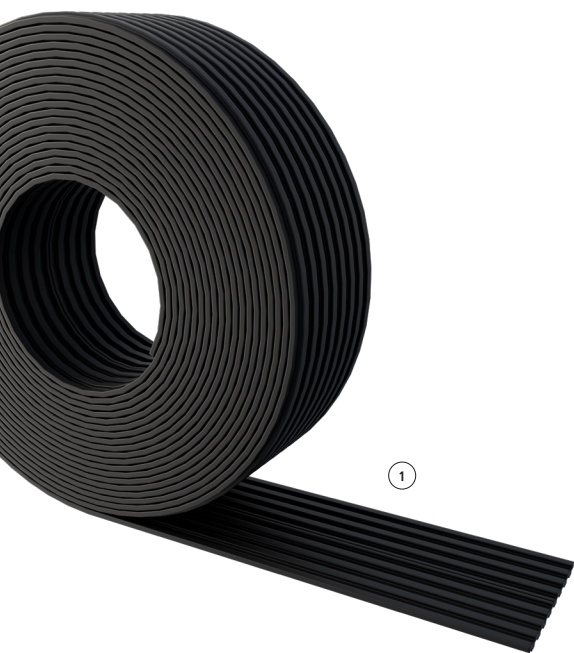

①


Composition :

- ① EPDM compact

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		EPDM rigide
Épaisseur		5 mm
Densité		1,3 g/cm³
Allongement à la rupture	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Charge de rupture	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm²
Dureté (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
Module à 100%		≥1,5 N/mm²
Résistance à la température		-45°C / +130°C
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois